



Proizvedeno
u **Austriji**

Bolje cijepati, brže rezati

Tako rade profesionalci

EXPORT-KATALOG • VRIJEDI OD 1. KOLOVOZA 2009. • HRVATSKI



POSCH®
LEIBNITZ

Short Cuts



Pred Vama je Posch-katalog. To znači: Mnogo stranica nagomilanih informacija o obradi ogrjevnog drva, made in Austrija.

Naši proizvodi su rezultat uravnotežene kombinacije dugogodišnjeg iskustva, opsežnog know-how te radovanja inovativnim rješenjima. I najvažnije: Svi proizvodi nastaju s cijem, da se na najbolji način udovolji zahtjevima korisnika - dakle Vašim željama i zahtjevima. Stoga tvrtka Posch pridaje veliki značaj intenzivnoj razmjeni razmišljanja s našim kupcima : samo na taj način možemo naše strojeve kontinuirano razvijati. Taj dijalog je kod tvrtke Posch već tradicija, i to već više od 60 godina. Time opravdavamo visoki zahtjev, koji stavljamo pred nas i naše proizvode. Zahtjev, koji nas čini brojem 1 u Europi - a Vama nudi zreli asortiman proizvoda, koji opet opravdava Vaše zahtjeve.

Uživajte u listanju!

Johann i Petra Tinnacher
Uprava

Posch - gdje iskustvo susreće inovaciju

Vodstvo na tržištu u Europi.

Sve je započelo 1947. Od tada je proteklo mnogo vremena. **Obiteljsko poduzeće Posch** zapošljava danas ukupno 160 djelatnika i proizvodi kao **vodeće na tržištu u Europi** opsežnu paletu proizvoda cjepača za kratko i metarsko drvo, kružnih pila i strojeva za rezanje i cijepanje za obradu ogrjevnog drva s najrazličitijim tipovima pogona te priborom. U svakom Posch-stroju ugrađeno je tako preko 60 godina iskustva - i strasti, kako bi se visoka kvaliteta proizvoda dodatno povećala.

Visokokvalitetno. Dugovječno.

Pouzdano.

Strojevi tvrtke Posch odlikuju se posebice robustnom konstrukcijom. To osigurava dugi vijek trajanja i visoku postojanost vrijednosti. Posch-proizvodi se planiraju i razvijaju prema najsuvremenijoj tehnici te uvjeravaju visokim komforom upravljanja i izvrsnim odnosom cijene i performanse. Svi Posch-strojevi se proizvode u južnoštajerskom Leibnitzu i u potpunosti su „**Made in Austria**“.

Sigurno je sigurno.

Posch-proizvodi su proizvodi sa zaštićenim imenom, koji se odlikuju najvišim stupnjem sigurnosti. Naši strojevi imaju dodatno uz **CE-oznaku** i **GS-znak** za provjerenu sigurnost. Od 1995. Posch je jedan od prvih austrijskih proizvodnih pogona, čiji je sustav upravljanja kvalitetom certificiran prema **ISO9001**. Godine 1998. poduzeće je odlikovano austrijskim državnim grbom.

Servis je dio naše filozofije.

Posch-strojevi su razvijeni za dugi vijek trajanja. Dodatno Vam jamčimo **20-godišnju opskrbu rezervnim dijelovima**. Jer, izvrsni servis kupaca je dio naše filozofije.





Sadržaj

HydroCombi



Cijepanje za individualiste - stojeći
cjepač metarskog drva s preko 40 različitih
modela od 10 do 30 tona snage cijepanja

6-13

HomeSplit Spaltaxt



Paket snage za kratko drvo - cjepač za kratko
drvo sa stojećom konstrukcijom. U posebnim
izvedbama pogodan i za metarsko drvo.

14-17

Vodoravni cjepači



Snažna podrška - vodoravni cjepač za kratko drvo
za komfor kod kuće kao i ergonomski vodoravni
cjepač s mnogo snage i mnogim dodacima

18-27

Posebni cjepači



Za posebne namjene - snažni cjepači za
proizvodnju drva za potpalu odn. za
cijepanje kratkog drva do 50 cm promjera

28-31

Kružne pile



Sigurno je sigurno - kružne pile s najvišim
standardima u sigurnosti i upravljanju

32-39

Pile visoke performanse



Pile, koje pokreću - brzi i
učinkoviti program rezanja

40-45

Spaltfix



Specijalisti za zahtjevne -
rezati, cijepati i pretovarati drvo
u jednoj radnoj operaciji

46-61

Sve za drvo



Transportirati, pretovarati i pakirati drvo -
mali i veliki pomagači za sušenje,
skladištenje i isporuku

62-67

Usitnjivači & sjekalice



Lako usitnjavanje vrtnog otpada
i podrezivanje - bez problema za
usitnjivač i sjekalicu

67

Strojevi za ljuštenje



Šiljenje i ljuštenje - kako od
trupaca nastaju kolčevi

68-71

Vrijedi od 1. kolovoza 2009.

S objaom ovog popisa svi dosadašnji cjenici i dodatni listovi s cijenama prestaju vrijediti. Kod narudžbi navedite broj artikla i oznaku. Svi navodi o tehničkim podacima, dimenzijama, slikama strojeva kao i izmjenama sigurnosno-tehničkih normi podliježu daljnjem razvoju i stoga nisu u svakom slučaju obvezujući za isporuku. Posebne izvedbe se ne mogu opozvati. Sva prava pridržana. Pretisak - također i izvadaka - samo uz odobrenje tvrtke Posch. © 2009 by Posch. Podliježe tiskarskim i rečeničnim greškama.



1 Operater odlučuje, kada će prebaciti među dvjema brzinama kretanja naprijed. Serijski kod Hydro-Combi 10 do 13.




Autospeed reagira na potreban tlak cijepanja i samostalno prebacuje brzinu cijepanja. Opcionalno kod HydroCombi 10 do 13, serijski od HydroCombi 16.



2 Velika, tiha industrijska crpka od sivog lijeva skrbi za siguran trajni rad.



3 Masivni priključak u tri točke za jednostavan transport s traktorom u seriji.

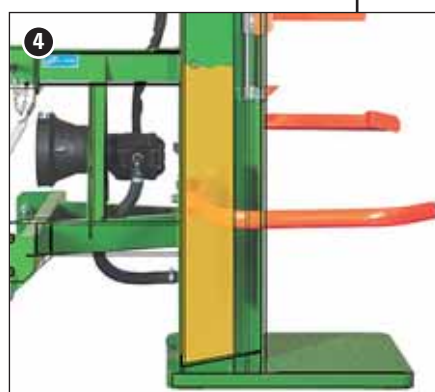

4 Optimalno dimenzionirani hidraulični sustav s filtrom povratnog toka i integriranim sigurnosnim spremnikom ulja s dvostrukim dnom za najvišu radnu sigurnost i dugi vijek trajanja. Masivna čelična podna ploča za siguran oslonac.



5 Serijski mehanički alat za dizanje trupaca bez poteškoća dovodi drvo u poziciju za cijepanje.



Spuštajući cilindar za jednostavan transport i skladištenje uz uštedu prosotra.



Zatražiti DVD s video-zapisima strojeva:
www.posch.com/de/info



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/hc24



Patentirani šiljak za pridržavanje drva lako fiksira tanko ili koso otpiljeno drvo.



GS-provjereni dvoručni sigurnosni upravljač: Tako ruke ne dolaze u doticaj s nožem za cijepanje. Pritisnu li se obje poluge prema dolje, nož za cijepanje se kreće prema dolje.



Kosi nož za cijepanje u Y-obliku omogućava lagano prodiranje u drvo i veću snagu cijepanja.

HydroCombi

Hidraulični cijepač za ogrjevno drvo za drvo do 1,10 m dužine (odn. 1,30 m dužine opcionalno). HydroCombi s više od 40 različitih tipova i **snagom cijepanja od 10 do 30 tona** pripadaju najopsežnijoj seriji proizvoda tvrtke Posch. Drvo se pomoću alata za dizanje trupaca postavlja u okomitu poziciju. Aktiviranjem dvoručnog sigurnosnog upravljača nož za cijepanje se pritišće prema dolje i cijepa trupac na dvije polovice. Opružni lukovi za držanje prihvaćaju iscijepano drvo i omogućavaju tako brzo novo pozicioniranje komada drva za daljnje cijepanje. Dostupa su i praktična pomagala poput križa za cijepanje ili vitla kao dodatne opreme.

HydroCombi 10-V2



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2832L	10	Traktor	9,9	23,9	16,8	312	9,5 (13)
M2830L	10	4 kW E-motor	6	14,5	10,2	308	–
M2834L	10	Traktor / 4 kW E-motor	9,9 6	23,9 14,5	16,8 10,2	364	9,5 (13)
M2838L	10 250 bari	Hidraulika traktora	9,9	23,9	16,8	292	10 (14)
M2836L	10	8 kW 4-taktni benzinski motor	7,5	18,1	12,8	342	–
R	Posebna oprema „AutoSpeed“						

Slika lijevo: HydroCombi 10-V2 s 4 kW E-motorom serijski s tri transportna kotača, rukohvatom za transport i mehaničkim alatom za dizanje s potpornim lukom. Dodatna oprema: Križ za cijepanje (F0002518) i stol za cijepanje podesiv prema visini (F0002519)



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 13-V2



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2822L	13	Traktor	9	18,9	17	326	12 (16)
M2820L	13	4 kW E-motor	4,6	9,7	8,7	310	–
M2824L	13	Traktor / 4 kW E-motor	9 4,6	18,9 9,7	17 8,7	364	12 (16)
M2828L	13 250 bari	Hidraulika traktora	9,9	21	18,9	320	12,5 (17)
M2826L	13	8 kW 4-taktni benzinski motor	5,7	12,1	10,9	342	–
R	Posebna oprema „AutoSpeed“						

Slika lijevo: HydroCombi 13-V2 s 4 kW E-motorom serijski s tri transportna kotača, rukohvatom za transport i mehaničkim alatom za dizanje s potpornim lukom.



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 16 Turbo



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6182L	16	Traktor	11	17	36,7	442	18 (25)
M6184L	16	4 kW E-motor	4,5	14,2	30,8	498	–
M6186L	16	Traktor / 4 kW E-motor	11 4,5	17 14,52	36,7 30,8	510	18 (25)
H	Hidraulički alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)						

Slika lijevo: HydroCombi 16 Turbo s pogonom od traktora.



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 16



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6202LR	16	Traktor	8,9	16,5	19,5	396	15 (21)
M6204LR	16	4 kW E-motor	5,2	16,3	19,4	460	–
M6206LR	16	Traktor / 4 kW E-motor	8,9 5,2	16,5 16,3	19,5 19,4	478	15 (21)
M6208LR	16	Traktor	8,9	16,5	19,5	386	15 (21)
M6200LR	16 225 bari	Hidraulika traktora	8,2	15,2	18,0	346	–
H		Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)					

Slika lijevo: HydroCombi 16 s pogonom od traktora.

HydroCombi 18



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6192LR	18	Traktor	8,1	16,5	15,8	406	15 (21)
M6194LR	18	4 kW E-motor	5,2	16,3	15,7	452	–
M6196LR	18	Traktor / 4 kW E-motor	8,1 5,2	16,5 16,3	15,8 15,7	488	15 (21)
M6198LR	18	Traktor	8,1	16,5	15,8	394	15 (21)
M6190LR	18 225 bari	Hidraulika traktora hydraulik	8,1	16,5	15,8	348	–
H		Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)					


Slika lijevo: HydroCombi 18 s pogonom od traktora. Stol za cijepanje (dodatna oprema).

HydroCombi 20



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6230LR	20	Traktor	9,7	19,2	19	480	19 (26)
M6233LR	20	4 kW E-motor	5,2	16,3	15,7	536	–
M6234LR	20	Traktor / 4 kW E-motor	9,7 5,2	19,2 16,3	19 15,7	560	19 (26)
H		Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)					

Slika lijevo: HydroCombi 20 s kombiniranim pogonom od traktora i 4 kW E-motorom. Vitlo (dodatna oprema).



Mehanički alat za dizanje trupaca!



Mehanički alat za dizanje trupaca!



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 22



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6241LR	22	Traktor	9,5	20,4	17,7	522	21 (29)
M6243LR	22	5,5 kW E-motor	6,2	20,1	17,5	528	—
M6244LR	22	Traktor / 5,5 kW E-motor	9,5 6,2	20,4 20,1	17,7 17,5	620	21 (29)
H	Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)						

Slika lijevo: HydroCombi 22 s kombiniranim pogonom od traktora i 4 kW E-motorom. Križ za cijepanje (dodatna oprema).

HydroCombi 24 Turbo



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2450L	24	Traktor	9,4	14,8	35,7	630	22 (30)
M2452L	24	5,5 kW E-motor	5	15,6	37,7	640	—
M2454L	24	Traktor / 5,5 kW E-motor	9,4 5	14,8 15,6	35,7 37,7	700	22 (30)
H	Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)						

Slika lijevo: HydroCombi 24 Turbo s pogonom od traktora.

HydroCombi 26



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2140LR	26	Traktor	9,6	22,6	16,7	580	24 (33)
M2145LR	26	5,5 kW E-motor	6,2	20,1	14,9	590	—
M2143LR	26	Traktor / 5,5 kW E-motor	9,6 6,2	22,6 20,1	16,7 14,9	655	24 (33)
H	Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)						

Slika lijevo: HydroCombi 26 s pogonom od traktora.

HydroCombi 30



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2150LR	30	Traktor	8,8	17,6	17,7	766	26 (36)
M2154LR	30	5,5 kW E-motor	5	15,6	15,8	776	–
M2152LR	30	Traktor / 5,5 kW E-motor	8,8 5	17,6 15,6	17,7 15,8	844	19 (26)
H	Hidraulični alat za dizanje trupaca (umjesto mehaničkog alata za dizanje)						

Slika lijevo: HydroCombi 30 s pogonom od traktora.



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 13-V2

pomičan s benzinskim motorom



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 h cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2827L	13	5,5 kW benzinski motor	3,2	21,5	19,2	450	–
R	Posebna oprema „AutoSpeed“						

Slika lijevo: HydroCombi 13 pomičan s benzinskim motorom u radnu poziciju.



Mehanički alat za dizanje trupaca!

HydroCombi 16/20-R

pomičan s benzinskim motorom



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 h cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6203LR	16	11 kW benzinski motor	3,4	18,7	22,2	760	–
M6248LR	20	15 kW 4-taktni benzinski motor	6,1	13,0	11,3	834	–
M6348LR	20	17 kW dizelski motor	5,9	12,8	11,1	980	–

Slika lijevo: HydroCombi 20 pomičan s benzinskim motorom. Kríž za cijepanje (dodatna oprema)



Dodatna oprema za HydroCombi modele



Stol za cijepanje podesiv prema visini (opcionalno) za HydroCombi-modele 10 do 30

Stol za cijepanje, podesiv prema visini za dužine drva od 0-33 cm, 0-55 cm, s isključivačem

Artikl-br.	Oznaka
F0002519	Stol za cijepanje, podesiv prema visini za HydroCombi 10-V2, 13-V2 i 13-V2 pomičan s benzinskim motorom
F0002538	Stol za cijepanje, podesiv prema visini za HydroCombi 16 Turbo, 16, 18 i 16 pomičan na osovini
F0002554	Stol za cijepanje, podesiv prema visini za HydroCombi 22, 24 Turbo, 26 i 20 pomičan na osovini
F0002564	Stol za cijepanje, podesiv prema visini za HydroCombi 20
F0002566	Stol za cijepanje, podesiv prema visini za HydroCombi 30



Natični križ za cijepanje za četiri dijela kao dodatna oprema.

Križ za cijepanje, moguće navući (kosi, pocinčan) za četiri dijela u jednoj radnoj operaciji

Artikl-br.	Oznaka
F0002518	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 10-V2, 13-V2 i 13-V2 pomičan s benzinskim motorom
F0002600	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 16 Turbo
F0002539	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 16, 18 i 16 pomičan na osovini
F0002542	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 20, 22 i 26 i 20 pomičan na osovini
F0002559	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 24 Turbo
F0002567	Križ za cijepanje, moguće navući za HydroCombi 30



Specijalni nož s valjcima od serije HydroCombi 16 dostupan kao dodatna oprema.

Specijalni nož s valjcima, moguće navući (od HydroCombi 16)

Artikl-br.	Oznaka
F0002599	Specijalni nož s valjcima za HydroCombi 16 Turbo
F0002540	Specijalni nož s valjcima za HydroCombi 16, 18 i 16 pomičan na osovini
F0002565	Specijalni nož s valjcima za HydroCombi 20, 22 i 26 i 20 pomičan na osovini
F0002558	Specijalni nož s valjcima za HydroCombi 24 Turbo
F0002568	Specijalni nož s valjcima za HydroCombi 30



Natična podna rešetka od serije HydroCombi 16 dostupna kao dodatna oprema.

Natična podna rešetka sigurna od klizanja (od HydroCombi 16)

Artikl-br.	Oznaka
F0002556	Natična podna rešetka sigurna od klizanja za HydroCombi 16 Turbo, 16 i 18
F0002584	Natična podna rešetka sigurna od klizanja za HydroCombi 20, 22 i 24 Turbo
F0002607	Natična podna rešetka sigurna od klizanja za HydroCombi 26
F0002601	Natična podna rešetka sigurna od klizanja za HydroCombi 30

Ostala dodatna oprema za HydroCombi modele

Artikl-br.	Oznaka
F0001791	Ovjes u tri točke za transport za strojeve s E-pogonom, s integriranim kotačem osloncem za HydroCombi 10-V2 i 13-V2
F0002620	Vučni alat za PZG- i PZGE-strojeve (sastoji se od rukohvata i trećeg kotača oslonca) za HydroCombi 10-V2 i 13-V2
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom za sve HydroCombi-modele
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed-kontakt) za sve HydroCombi-modele
F0001482	Brojilo sati za strojeve s benzinskim motorom za HydroCombi 10-V2, 13-V2 i HC16/20 pomičan
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid za sve HydroCombi 10-V2 i 13-V2
Z2000636	Kardansko vratilo Walterscheid za sve HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 Turbo i 26
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid za sve HydroCombi 30

Posebna oprema od serije HydroCombi 16

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Vitlo

Vitlo za HydroCombi 16-30, praktično pomagalo pri radu s drvom.



Artikl-br.	Oznaka
V	Nadoplata za max. dužinu cjepanice 1,30 m (hod cilindra 1,20 m) za HydroCombi-modele (izuzev HydroCombi 16 Turbo i HydroCombi 24 Turbo)
V Turbo	Nadoplata za max. dužinu cjepanice 1,30 m (hod cilindra 1,20 m) za HydroCombi 16 Turbo i HydroCombi 24 Turbo
WH	Vitlo, ručno aktiviranje s hidrauličnim pogonom, 40 m uže, vučna sila 1.000 kg. Slobodno izvlačenje užeta. Pozor! Lanac odn. klijesta za držanje naručiti odvojeno.
WF	Vitlo, ručno aktiviranje s hidrauličnim pogonom, 40 m uže, vučna sila 1.000 kg. Slobodno izvlačenje užeta. Pozor! Lanac odn. klijesta za držanje naručiti odvojeno.
WV	Vitlo, ručno aktiviranje s hidrauličnim pogonom, 40 m uže, vučna sila 1.000 kg. Slobodno izvlačenje užeta. Pozor! Lanac odn. klijesta za držanje naručiti odvojeno.
F0000080	Klijesta za držanje do promjera drva 65 cm (uz vitlo), pribl. 9 kg
F0000081	Klijesta za držanje do promjera drva 80 cm (uz vitlo), pribl. 14,5 kg
F0002605	Lanac uz vitlo, 1 m, 2-kuke za tegljenje za 1.000 kg.



Šiljak za pridržavanje drva omogućuje lako držanje tankog i ukoso otpiljenog drva.



Visoka brzina cijepanja i tiha hidraulika za trajni rad.



Pričvrсни stol za cijepanje kod posebne izvedbe: Time se mogu cijepati dužine drva od 100 cm, 82 cm (donja pozicija pričvršćivanja) odn. 55 cm (gornja pozicija pričvršćivanja). Opcionalno dostupno: podna ploča za max. dužinu drva od 130 cm.



Opcionalni križ za cijepanje za 4 dijela.



Zatražiti DVD s video-zapisima strojeva:
www.posch.com/de/info



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/sa8spezial



Dostupan i kao **Turbo-model** za još veću brzinu cijepanja.



GS-provjereni dvoručni sigurnosni upravljač: udobno i sigurno cijepanje također i za sitno drvo. Pritisnu li se obje poluge prema dolje, nož za cijepanje se kreće prema dolje.



Komfortni transport pomoću 300 mm l kotača s punom gumom.

Spaltaxt

Snažni cjepač ogrjevnog drva za kratko drvo (do 55 cm) odn. u „posebnoj izvedbi također i za metarsko drvo. 6, 8 ili 10 tona snaga cijepanja, udobno i sigurno upravljanje kao i komforan transport pomoću 300 mm l kotača s punom gumom — to su samo tri među mnogim prednostima, koje pružaju strojevi Spaltaxt tvrtke Posch. S praktičnim šiljkom za pridržavanje drva bez poteškoća se fiksira i tanko ili ukoso otpiljeno drvo. Opcionalno se može cijepati čak i metarsko drvo do 1,30 m. Vrlo praktičan je i natični križ za cijepanje, koji je dostupan kao dodatna oprema, koji u samo jednoj radnoj operaciji od trupca radi 4 cjepanice.

HomeSplit 6.0

Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2905	6	2,2 kW E-motor 400V	5,4	—	31,1	122	—
M2906	6	2,2 kW E-motor 230V	5,4	—	29,9	122	—

Slika lijevo: HomeSplit 6.0 s 2,2 kW E-motorom 400 V

Spaltaxt 8

Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6140	7,2	4 kW E-motor 400V	7,0	—	40,6	152	—
M6142	7,2	3 kW E-motor 400V	5,4	—	31,2	136	—
M6141	5,5	2,2 kW E-motor 230V	4,5	—	25,9	138	—

Slika lijevo: Spaltaxt 8 s 4,4 kW E-motorom.

Spaltaxt 8 Spezial

Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6145	7,2	4 kW E-motor 400V	7,0	—	40,6	171	—
M6147	7,2	3 kW E-motor 400V	5,4	—	30,9	155	—
M6146	5,5	2,2 kW E-motor 230V	4,5	—	25,9	157	—
M6162	7,2 250 bari	Hidraulika traktora	8	—	46	145	—
M6166	7,2	Traktor	8,0	—	46	190	5 (7)
M6167	7,2	Traktor 4 kW E-motor	8,0 7,0	—	40,6 40,6	212	5 (7)
M6168	7,2	4,8 kW 4-taktni benzinski motor	5,3	—	30,6	156	—

Slika lijevo: Spaltaxt 8 Spezial s 4 kW E-motorom. Kríž za cijepanje (dodatna oprema).

Spaltaxt 10 Spezial

Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6175	9,3	4 kW E-motor 400V	6,7	—	28,2	226	—
M6172	9,3	3 kW E-motor 400V	4,9	—	20,5	207	—
M6171	9,3 225 bari	Hidraulika traktora	7,6	—	32	200	—
M6176	9,3	Traktor	7,6	—	32	218	6 (8)
M6177	9,3	Traktor 4 kW E-motor	7,6 6,7	—	32 28,2	254	6 (8)
M6179	9,3	8,1 kW 4-taktni benzinski motor	6,6	—	28,1	214	—

Slika lijevo: Spaltaxt 10 Spezial s 4 kW E-motorom i natičnim specijalnim nožem s valjcima (serijski). Podna ploča za max. dužinu drva od 1,30 m (dodatna oprema).

Dodatna oprema za HomeSplit i Spaltaxt

Natični križ za cijepanje za 4 dijela

Artikl-br.	Oznaka
F0001831	Natični križ za cijepanje za 4 dijela za HomeSplit 6.0
F0002543	Natični križ za cijepanje za 4 dijela za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8 Spezial
F0002545	Natični križ za cijepanje za 4 dijela za Spaltaxt 10 Spezial



Natični križ za cijepanje za 4 dijela

Natični specijalni nož s valjcima

Artikl-br.	Oznaka
F0001654	Natični specijalni nož s valjcima za HomeSplit 6.0
F0002544	Natični specijalni nož s valjcima za Spaltaxt 8 (serijski kod Spaltaxt 8/10 Spezial)



Natični križ za cijepanje za 4 dijela

Ostala dodatna oprema za Spaltaxt i Spaltaxt Spezial

Artikl-br.	Oznaka
F0002596	Comfort-paket (sastoji se od križa za cijepanje i velikog stola za polaganje drva) za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8 Spezial
F0002597	Comfort-paket (sastoji se od križa za cijepanje i velikog stola za polaganje drva) za Spaltaxt 10 Spezial
F0002592	Veliki stol za polaganje drva za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8/10 Spezial
F0002581	Komplet kotača, Ø 400 mm, pneumatici sa svornjacima za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8/10 Spezial
F0002527	Podna ploča za max. dužinu drva 1,30 m za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8 Spezial
F0002535	Podna ploča za max. dužinu drva 1,30 m za Spaltaxt 10 Spezial
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8/10 Spezial
F0001806	Brojilo sati za strojeve s PZG-pogonom za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8/10 Spezial
F0001482	Brojilo sati za strojeve s pogonom s benzinskim motorom za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8/10 Spezial
F0002576	Ovjes u tri točke kat. I i II (nije moguće za Spaltaxt s benzinskim motorom) za Spaltaxt 8 i Spaltaxt 8 Spezial
F0002577	Ovjes u tri točke kat. I i II (nije moguće za Spaltaxt s benzinskim motorom) za Spaltaxt 10 Spezial
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid za Spaltaxt 8 i 10



Veliki stol za polaganje drva (F0002592) za Spaltaxt 8, Spaltaxt 8 Spezial i Spaltaxt 10 Spezial



Visoka performansa cijepanja putem dvaju brzina kretanja naprijed „V2” ili **AutoSpeed**.



Operater odlučuje, kada će prebaciti među dvjema brzinama kretanja naprijed. Serijski kod RuckZuck i HydroHorizontal.



Autospeed reagira na potreban tlak cijepanja i samostalno prebacuje brzinu cijepanja. Opcionalno kod HydroHorizontal. Serijski kod SplitMaster 9, 20, 26/30, 30 s uzdužno povučenom traktorskom ili cestovnom šasijom i 40/55 Crane.



Hidraulični alat za dizanje trupaca za pozicioniranje drva u kanal za cijepanje uz uštedu snage (od serije SplitMaster 20).



Ergonomsko cijepanje drva do 1,25 m dužine.



Varijante noža za cijepanje podesivog prema visini.



SplitMaster + opcija Y = SplitMaster „Easy“

SplitMaster modeli 20, 26/30 i 30 s traktorskom šasijom povučenom u dužini mogu se jednostavno preoblikovati u SplitMaster „Easy“. Drvo se pritišće pomoću „Easy“-noža za cijepanje. Donje cjepanice već imaju optimalnu veličinu za skladištenje i kasniju daljnju preradu. Gornje, prevelike cjepanice jednostavno se mogući povući s noža za cijepanje pomoću jednoručnog capina i međuskladištiti na alatu za dizanje odn. pozicionirati u kanal za cijepanje zbog daljnjeg cijepanja.



Praktični stol za polaganje drva (od serije SplitMaster 20).

Vodoravni cjepač

Ergonomski vodoravni cjepač za drvo do 1,25 m dužine. S RuckZuck-modelima cijepate drvo do 1,1 m dužine za vlastiti dom ili za kaljavu peć sa 6 tona snagom cijepanja. **SplitMaster**- modeli sa snagom cijepanja od 9, 20, 26, 30, 40 ili 55 tona cijepaju drvo uz pomoć hidrauličkog noža za cijepanje podesivog prema visini sa sustavom dvostrukog rezanja na do 8 cjepanica po radnoj operaciji. AutoSpeed skrbi za snažno zasijecanje i brzo cijepanje. Serijski: Hidraulično postrojenje s uljnim filtrom za trajni rad. Kod **HydroHorizontal** drvo se s noža za cijepanje pritišće na potisnu ploču i ostaje ležati na stolu za cijepanje.

RuckZuck „Plus“



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6860	5,6	4 kW E-motor 400V	11,4	21,6	24,2	144	—
M6790	5,6	2,2 kW E-motor 400V	6,4	12,6	13,6	128	—
M6791	4,6	2,2 kW E-motor 230V	5,2	9,8	11,0	127	—
M6862	5,6	5,5 kW Benzinski motor	8,1	15,3	17,1	140	—
M6863	5,6	5,9 kW Benzinski motor	8,1	15,3	17,2	142	—
M6864	5,6	Hidraulika traktora	11,2	21,2	23,8	152	—
M6866	5,6	Traktor	10,6	20,1	22,5	144	6 (8,2)

Slika lijevo: RuckZuck „Plus“. Natični križ za cijepanje za okretanje (F001893) i naslonjač za drvo (F001421) kao dodatna oprema.

Posch Video-Link:
www.posch.com/video/rz-plus

RuckZuck „Spezial“ s dvostrukim hodom



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6897	5,6	4 kW E-motor 400V	11,5	—	24,2	170	—
M6895	6,3	3 kW E-motor 400V	7,3	—	15,4	150	—
M6869	5,6	5,5 kW benzinski motor	8,1	—	17,2	166	—
M6898	5,6	5,9 kW Benzinski motor	8,1	—	17,2	168	—

Slika lijevo: RuckZuck „Spezial“ s dvostrukim hodom. Naslonjač za drvo (F0001440) kao dodatna oprema.

Posch Video-Link:
www.posch.com/video/rz-spezial

Dodatna oprema za RuckZuck „Plus“ / „Spezial“



Natični križ za cijepanje za okretanje za četiri cijepnice u jednoj radnoj operaciji (F0001893)

Artikl-br.	Oznaka
F0001893	Natični križ za cijepanje za okretanje za 4 cijepnice
F0001421	Naslonjač za drvo iza alata za cijepanje (za RuckZuck „Plus“)
F0001440	Naslonjač za drvo iza alata za cijepanje (za RuckZuck „Spezial“ s dvostrukim hodom)
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed kontakt)
F0001482	Brojilo sati za strojeve s pogonom s benzinskim motorom
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za RuckZuck „Plus“ / „Spezial“

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)



Artikl-br.	Oznaka
T	Vučni alat s krutom osovinom za max. 10 km/h. Sa spojkom s kuglastom glavom, bez rasvjetnog uređaja.
L	Rasvjetni uređaj za strojeve s osovinom

SplitMaster 9



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2350R	9	4 kW E-motor 400V	7	17,1	12,0	222	—
M2352R	9	Traktor	8,0	19,3	13,6	242	7 (10)
M2354R	9	Traktor / 4 kW E-motor	8,0 7	19,3 17,1	13,6 12,0	248	—
M2356R	9	8 kW benzinski motor	7,5	18,1	12,8	238	—
M2356SBLR	9	8 kW B&S benzinski motor	7,5	18,1	12,8	365	—
M2357SBLR	9	8 kW Honda benzinski motor	7,5	18,1	12,8	364	—
M2358R	9	Hidraulika traktora	6,9	16,8	11,8	196	6 (9)

Slika lijevo: SplitMaster 9 s 4 kW E-motorom 400V



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/sm9

Dodatna oprema za SplitMaster 9



Proširenje naslonjača za drvo (F0001879)

Artikl-br.	Oznaka
F0001660	Nož za cijepanje za 3 dijelova
F0001661	Nož za cijepanje za 6 dijelova
F0002663	Nož za cijepanje za 4 dijela (serijski)
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed kontakt)
F0001482	Brojilo sati za strojeve s pogonom s benzinskim motorom
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid
F0001879	Proširenje naslonjača za drvo (kod V-izvedbe nije moguće!)

Posebna oprema za SplitMaster 9

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
V	Nadoplata za dužinu cijepnice 1 m
T	Vučni alat za max. 10 km/h, pomično na krutoj osovini sa spojkom s kuglastom glavom, bez rasvjetnog uređaja
L	Rasvjetni uređaj
M	Nadoplata za hidraulično pomicanje noža za cijepanje
A160	Pojedinačna dozvola
D	Ovjes u tri točke kat. I i kat. II za transport stroja s E-pogonom



SplitMaster 20



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6900	20	Traktor	13,0	27,0	26,0	870	26 (34)
M6905	20	5,5 kW E-motor 400V	11,0	23,0	22,0	890	—
M6910	20	Traktor / 5,5 kW E-motor	13,0 / 11,0	27,0 / 23,0	26,0 / 22,0	924	26 (34)
Y	SplitMaster „Easy” nož za cijepanje (4-struki nož za cijepanje izuzet)						

Slika lijevo: SplitMaster 20 „Easy”

 **Posch Video-Link:**
www.posch.com/video/sm20



Dodatna oprema za SplitMaster 20



Opcija Y: „Easy” nož za cijepanje

Artikl-br.	Oznaka
F0002836	6-struki nož za cijepanje (l 15-40 cm)
F0002872	4-struki nož za cijepanje (serijski bez opcije Y) (l 0-40 cm)
F0002873	„Easy” nož za cijepanje s capinom (serijski kod opcije Y) (l 0-40 cm)
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed kontakt)
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za SplitMaster 20

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
L	Svjetlosna greda

SplitMaster 26/30



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6450H	26	Traktor	11,0	24,0	21,0	1.028	28 (38)
M6455H	26	5,5 kW E-motor 400V	10,0	21,0	18,0	1.058	–
M6460H	26	11 kW E-motor 400V	11,0	23,0	20,0	1.100	–
M6465H	26	Traktor / 5,5 kW E-motor	11,0 10,0	24,0 21,0	21,0 18,0	1.080	28 (38)
M6470H	26	Traktor / 11 kW E-motor	11,0 11,0	24,0 23,0	21,0 20,0	1.130	28 (38)
M6550H	30	Traktor	11,2	18,0	18,0	1.047	28 (38)
M6555H	30	5,5 kW E-motor	8,0	16,0	16,0	1.065	–
M6560H	30	11 kW E-motor 400 V	9,0	18,0	18,0	1.108	–
M6565H	30	Traktor / 5,5 kW E-motor	11,2 8,0	18,0 16,0	18,0 16,0	1.085	28 (38)
M6570H	30	Traktor / 11 kW E-motor	11,0 9,0	18,0 18,0	18,0 18,0	1.146	28 (38)
Y	SplitMaster „Easy“ nož za cijepanje (4-struki nož za cijepanje izuzet)						

Slika dolje: SplitMaster 30 sa serijskim 4-strukim nožem za cijepanje. 8-struki nož za cijepanje kao dodatna oprema (F0002024)



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/sm30



Cilindar velikih dimenzija omogućava još brže cijepanje. Jednostavnim zahvatima se cilindar pomoću samofiksiranja bez alata može u najkraćem vremenu prebaciti iz radne u transportnu poziciju.



Tlačni komad se pomiče do noža za cijepanje, tako se i vlaknasto, granato drvo cijepa u potpunosti.



SplitMaster 26/30 u transportnoj poziciji



SplitMaster 30

s uzdužno povučenom traktorskom ili cestovnom šasijom



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6650T13H	30	Traktor	9,0	18,0	18,0	1.358	28 (38)
M6660T13H	30	22 kW dizelski motor	8,0	17,0	17,0	1.764	—
M6665T13H	30	Traktor / 5,5 kW E-motor	9,0 8,0	18,0 16,0	18,0 16,0	1.384	28 (38)
M6670T13H	30	Traktor / 11 kW E-motor	9,0 9,0	18,0 18,0	18,0 18,0	1.446	28 (38)
Y	SplitMaster „Easy“ nož za cijepanje (4-struki nož za cijepanje izuzet)						

Slika lijevo: SplitMaster 30 s uzdužno povučenom traktorskom šasijom



Lako transportirati: SplitMaster 30 s uzdužno povučenom traktorskom šasijom



Dodatna oprema za SplitMaster 26/30 i SplitMaster 30 s uzdužno povučenom traktorskom ili cestovnom šasijom



Opcija Y: „Easy“ nož za cijepanje

Artikl-br.	Oznaka
F0001939	6-struki nož za cijepanje
F0002023	2-struki nož za cijepanje
F0002024	8-struki nož za cijepanje
F0002025	4-struki nož za cijepanje (serijski)
F0002773	SplitMaster „Easy“ nož za cijepanje (serijski kod opcije Y)
F0002027	natična jedinica rasvjete
F0001666	Produžetak korita za cijepanje za cijepanje kratkog drva
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom
F0002340	Alat za zamjenu noža
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid
Z2000649	Kardansko vratilo Walterscheid za traktorsku šasiju poprečno DT (za SplitMaster 26/30)

Posebna oprema za SplitMaster 26/30

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
DT	• Ovjes u tri točke s rudom koja se može skidati ili • traktorska šasija poprečno 10 km/h, težina pribl. 90 kg
L	Nadoplati za veliki stol za polaganje drva 1.400 x 2.000 mm, težina pribl. 70 kg (U kombinaciji s Y nije moguće!)
T23	Nadoplati za hod 2,3 m kod traktorske šasije T, težina: pribl. 1.800 kg
HW	Ručno vitlo, vučna sila 1000 kg, uže 40 m. (Samo kod ugradnje na ovjes u tri točke!) Kod traktorske šasije poprečno ili ugradnje vitla kod uzdužno povučene traktorske šasije vučna sila se smanjuje zbog opasnosti od prevrtanja na 500 kg!
FW	Daljinski upravljano vitlo, vučna sila 1000 kg, uže 40 m. (Samo kod ugradnje na ovjes u tri točke!) Kod traktorske šasije poprečno ili ugradnje vitla kod uzdužno povučene traktorske šasije vučna sila vitla se smanjuje zbog opasnosti od prevrtanja na 500 kg!



SplitMaster 40/55 Crane



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6365TRC	40	Traktor	11,4	19,3	28	2.900	44 (60)
M6385TRC	55	Traktor	8,0	13,4	20,1	3.250	44 (60)
M6360TK	40 s kranom	Traktor	11,4	19,3	28	4.300	44 (60)
M6380TK	55 s kranom	Traktor	8,0	13,8	20,1	4.650	44 (60)



SplitMaster 55 Crane

Dodatna oprema za SplitMaster 40/55 Crane



Hidraulično podesivi nož za cijepanje cijepa drvo snažno.

Artikl-br.	Oznaka
F0001824	2-struki nož za cijepanje za SplitMaster 40 Crane
F0002505	4-struki nož za cijepanje za SplitMaster 40 Crane (serijski)
F0001815	6-struki nož za cijepanje za SplitMaster 40 Crane
F0001922	2-struki nož za cijepanje za SplitMaster 55 Crane
F0002506	4-struki nož za cijepanje za SplitMaster 55 Crane (serijski)
F0001887	6-struki nož za cijepanje za SplitMaster 55 Crane
F0001912	Prstenasti nož za cijepanje 12-struki za metarsko drvo do max. 60 cm za SplitMaster 55 Crane
F0001923	Naslonjač za drvo 1.400 x 2.000 mm (L x B)
F0001924	Slagač za drvo uključujući produžetak 1.900 x 2.000 mm (L x B)
Z1930070	Kardansko vratilo
L	Rasvjetni uređaj za stroj s traktorskom šasijom
A406	Dozvola za rad

Posebna oprema za SplitMaster 40/55 Crane

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
T26	Nadopлата za hod cijepanja 2,65 m (za max. dužinu cijepanice 2,5 m) s mogućnosti mehaničkog isključivanja 1,30 m, uklj. traktorsku šasiju 10 km/h - 5 t
SD26	Nadopлата za 2,65 m max. dužinu drva uklj. cestovnu šasiju 80 km/h, ABS-kočnica s komprimiranim zrakom, svjetlo, s mogućnosti mehaničkog isključivanja 1,30 m
RCF	Nadopлата za daljinsko upravljanje s nožnim aktiviranjem (za M6365TRC i M6385TRC)

INDUSTRIJA



Preko pomoći za penjanje do radnog mjesta s ručnim upravljanjem za kran i nožne papučice za upravljanje cijepanjem.



SplitMaster 40/55 Crane u poziciji za transport.



Utiskivač pritišće drvo s više od 40/55 t na nož za cijepanje.



Hidraulično podesivi nož za cijepanje cijepa drvo snažno.



HydroHorizontal 20/24-V2



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2250	20	Traktor	7,5	16,0	13,9	608	11 (15)
M2252	24	Traktor	11,0	24,0	21,0	622	25 (34)
M2262	24	5,5 kW E-motor 400V	9,4	20,0	17,5	625	—
M2272	24	Traktor / 5,5 kW E-motor	11,0 9,4	34,0 20,0	21,0 17,5	634	25 (34)
R	Posebna oprema „AutoSpeed“						

Slika lijevo: HydroHorizontal 24-V2

Dodatna oprema za HydroHorizontal 20/24-V2

Artikl-br.	Oznaka
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed kontakt)
Z2000636	Kardansko vratilo Walterscheid za HydroHorizontal 20-V2
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid za HydroHorizontal 24-V2

Posebna oprema za HydroHorizontal 20/24-V2

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
V	Nadoplata za dužinu cjepanice 125 cm

Pfahlspalter 10



Artikl-br.	t	Pogon	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M2240	10	Hidraulika traktora	18,5	—	18,5	316	11 (15)

Slika lijevo: Pfahlspalter 10

Dodatna oprema za Pfahlspalter 10

Artikl-br.	Oznaka
F0001662	Pogon vratilom izbora snage sastoji se od: Uljni spremnik, uljna crpka, snaga u litrama 42 l/min pri 380 okr/min, fiksno montirano, potrebno kardansko vratilo, potrebna snaga 11 kW. Vremena cijepanja pogledati M2240, Težina: pribl. 90 kg, (bez hidrauličnog ulja kod ponovljene narudžbe)
F0001367	E-pogon sastoji se od: uljni spremnik, 4 kW E-motor 400 V, zaštitna sklopka motora i CEE utikač 16 A, dvostruka stupnjevita crpka, težina: pribl. 106 kg (bez hidrauličnog ulja kod ponovljene narudžbe)
F0001663	Jedan stroj - dvije mogućnosti pogona - Pogon vratilom izbora snage (tehn. podaci u F0001662) - E-pogon (tehn. podaci u F0001367) Težina: pribl. 130 kg (bez hidrauličnog ulja kod ponovljene narudžbe)





Posebni cjepači

Tko želi dovesti ogrjevno drvo do gorenja, treba imati i drvo za potpalu. To ne predstavlja nikakav problem za AutoSplit. On proizvodi i pakira u taktu od 3 sekunde gotove cjepanice za potpalu. Pri tome je moguća obrada kako okruglog drva tako i usitnjavanje bridnog drva. AutoSplit je time idealna dopuna za optimalnu pripremu ogrjevnog drva. To se odnosi i na SplitMaster 35 Spezial. Snažan hidraulični ure_aj za cijepanje drva cijepa drva do 50 cm dužine i 50 cm promjera, i to snagom cijepanja od 35 tona. Autospeed funkcija pri tome skrbi za veliku snagu cijepanja.


AutoSplit



Artikl-br.	Pogon	pm/h	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6800	9 kW E-motor 400V	2	18,9	—	36,2	650	—
M6805	7,5 kW E-motor 400V	1,5	15,1	—	28,9	635	—
M6810	Traktor	2	16,9	—	36,2	650	10 (14)
M6815	Traktor / 9 kW E-motor	2	16,9 18,9	—	36,2 36,2	710	10 (14)
M6820	Traktor / 7,5 kW E-motor	1,5	16,9 15,1	—	36,2 28,9	695	10 (14)

Slika dolje: AutoSplit. 2-struki okvir za slobodno pakiranje (F0002828) i mrežasta vrećica 25 kg (Z9900554) kao dodatna oprema.

Obradivi materijal:

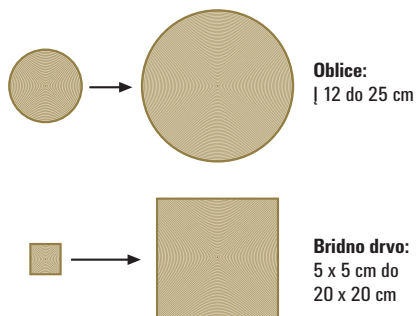

 **Posch Video-Link:**
www.posch.com/video/as

Dodatna oprema za AutoSplit



Mrežasta vrećica 10 kg s drvom za potpalu u slojevitom pakiranju (lijevo) kao i mrežna vrećica 25 kg s drvom za potpalu u pakiranju bez omota (desno).

Artikl-br.	Oznaka
F0002827	Kanal za pakiranje (za slojevito pakiranje)
F0002828	pomični 2-struki okvir (za pakiranje bez omota)
Z9900554	Mrežasta vrećica 25 kg (50 x 80 cm), 100 komada (samo za pakiranje bez omota)
Z9900550	Mrežasta vrećica 10 kg (40 x 60 cm), 100 komada (za slojevito i pakiranje bez omota)
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom (Reed kontakt)
F0002840	Set za navrtanje za prebacivanje s dugog na kratko drvo 12 - 15 cm
Z2000636	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za AutoSplit

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
S	Izvedba stroja za kratko drvo 12 - 15 cm



Lijepo čisto pakirano: AutoSplit s kanalom za pakiranje za slojevito pakiranje (dodatna oprema F0002827) i mrežastom vrećicom 10 kg (dodatna oprema Z9900550).

SplitMaster 35 Spezial

max.  18



50 cm

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo- u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M6400	35	Traktor	50	7,8	15,2	15,9	1.980	26 (35)
M6405	35	22 kW E-motor 400V	50	7,7	14,2	14,7	2.000	—
M6410	35	Traktor / 22 kW E-motor	50	7,8 7,7	15,2 14,2	15,9 14,7	2.200	26 (35)

Slika dolje: AutoSplit. SplitMaster 35 Spezial. Transportna traka i traktorska šasija kao dodatna oprema.

Pozor! Osnovni stroj je opremljen bez noža za cjepanje, odaberite nož za cjepanje (stranica 59).



Hidraulično podesivi prstenasti nož za cjepanje daje 18 cjepanica u jednoj radnoj operaciji.



Dodatna oprema za SplitMaster 35 Spezial

Artikl-br.	Oznaka
F0001671	Traka za dodavanje drva 1.800 x 300 mm
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za SplitMaster 35 Spezial

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
T	Traktorska šasija 10 km/h s parkirnom kočnicom, vučna ušica 700 mm
H	Alat za dizanje trupaca za drvo do 50 cm dužine i 50 cm l
F0	Priprema transportne trake
F40	Transportna traka s 55 cm širine, hidraulični pogon s osnovnog stroja, dužina 4 m, visina izbacivanja 2,8 m, kompletno montirana. Moguće sklopiti za transport.
F50	Transportna traka s 55 cm širine, hidraulični pogon osnovnog stroja, dužina 6 m, visina izbacivanja 3,8 m, kompletno montirana. Za transportnu poziciju se može sklopiti.



Različiti tipovi pogona i traktorska šasija čine SplitMaster unatoč njegovoj veličini fleksibilnim uporabivim cjepačem drva.



SplitMaster 35 Spezial s pogonom vratilom izbora snage i E-motorom



Zaštitni poklopac podesiv prema visini **bez** alata.



Komforno deblokiranje stola za udobno prebacivanje s pozicije stola na poziciju nagiba (kod stolne nagibne pile).



S pomoći za transport Posch-pile se mogu jednostavno i udobno transportirati. Pomoć za transport serijski za sve pile s pogonom vratilom izbora snage odn. pile s kombiniranim pogonom vratilo izbora snage / E-motor (izuzev pile s valjkastim stolom RZ-Compact).



Veliki kotači s punom gumom s 300 mm | za udoban transport.



700 mm $\downarrow$ list pile serijski. WIDIA-listovi pile i mnoge druge varijante listova pile su dostupne.



Vrlo **pokretljiva klackalica** s poboljšanim prigušenjem i **rukohvatom klackalice podešivim prema visini** omogućuju komforan rad.



Opsežan pribor za sve modele kružnih pila: npr. produžetak klackalice s valjcima.



Sigurno je sigurno! Posch kružne pile su ispitane prema GS-u i tipu! Kod svih strojeva s E-pogonom su CEE-utikači 16A, zaštitna sklopka motora, fazni inverter, okidač nultog napona i kočni uređaj serijski.

Kružne pile

Gdje se drvo usitnjava, kružne pile ne smiju nedostajati. Asortiman kružnih pila tvrtke Posch odlikuje se širokom paletom proizvoda te robusnom, kompaktnom konstrukcijom u izvedbi od čelika. Pomični rukohvat klackalice s poboljšanim prigušivanjem skrbi za komforan rad. Uz to je klackalica tako konstruirana, da se sprječava okretanje drva. Bez obzira, radi li se o stolnoj nagibnoj pili ili pili s valjkastim stolom, zahvaljujući velikim transportnim kotačima se Posch-pile posvuda mogu odmah i brzo koristiti. Pomoću ovjesa u tri točke pile se mogu udobno transportirati traktorom. Za potrebnu snagu rezanja skrbi 700 mm $\downarrow$ list pile.



Stalna nagibna pila Compact Plus

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l u poziciji stol/nagib	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1230G	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	215 mm / 240 mm	194	–
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Stalna nagibna pila Compact Plus s 5,5 kW E-motorom 400V.



Stalna nagibna pila s pogonom s klinastim remenom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l u poziciji stol/nagib	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1211G	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	215 mm / 240 mm	210	–
M1212G	7,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	215 mm / 240 mm	228	–
M1213G	9 kW E-motor 400V, S6 60 %	32A	700 mm	215 mm / 240 mm	234	–
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Stalna nagibna pila s pogonom s klinastim remenom i 5,5 kW E-motorom 400V.



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/tws



Stalna nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l u poziciji stol/nagib	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1215G	Traktor	–	700 mm	215 mm / 240 mm	256	–
M1219G	Traktor / 5,5 kW E-motor	16A	700 mm	215 mm / 240 mm	298	540
M1218G	Traktor / 7,5 kW E-motor	16A	700 mm	215 mm / 240 mm	304	540
M1217G	Traktor / 9 kW E-motor	32A	700 mm	215 mm / 240 mm	310	540
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Stalna nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage i serijskim vučnim alatom.

Stalna nagibna pila s 9,7 kW benzinskim motorom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l u poziciji stol/nagib	kg	kW (PS)
M1250F	9,7 kW benzinski motor	–	700 mm	215 mm / 240 mm	300	9,7 (13)
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Dodatna oprema za stolne nagibne pile



Produžetak klackalice s valjcima (F0002108)

Artikl-br.	Oznaka
F0002214	Precizni poprečni graničnik s kliznim stolom s kugličnim ležajevima
F0002108	Produžetak klackalice s valjcima
Z1310060	List za ljuštenje 600 mm, za šiljenje i ljuštenje trupaca (ugrađuje se umjesto lista kružne pile)
F0002014	Oprema za uzdužni rez za list pile 500 mm, koja sadrži klin za cijepanje, prihvat klina za cijepanje, zaštitni poklopac i uzdužni graničnik
Z1300031	Widia-list kružne pile 500 mm za F0002014
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid
F0001720	Brojilo sati za Z-/ZE-pogon (Reed kontakt)
F0002274	Blokada klackalice za sve stolne nagibne pile
F0002791	Priključak usisa opiljaka 100 mm za stolne nagibne pile model „G“ s E-pogonom. Pozor! Nema uporabe kod pogona vratilom izbora snage.

Posebna oprema za stolne nagibne pile

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
MI101	Umanjena cijena, kada se kružna pila isporučuje bez lista pile
F0001817	Traktorska šasija 10 km/h, samo za Z- i ZE-pogon moguće



Nagibna pila Compact Plus

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile	Max. rez-	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1361G	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	134	—
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Nagibna pila Compact Plus s 5,5 kW E-motorom 400V.



Nagibna pila s pogonom s klinastim remenom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile	Max. rez-	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1356G	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	152	—
M1349G	7,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	164	—
M1350G	9 kW E-motor 400V, S6 60 %	32A	700 mm	240 mm	185	—
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Nagibna pila s pogonom s klinastim remenom i 5,5 kW E-motorom 400V.

Nagibna pila s benzinskim motorom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile	Max. rez-	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1245F	9,7 kW benzinski motor	—	700 mm	240 mm	243	—
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					



Nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1365G	Traktor	—	700 mm	240 mm	188	—
M1370G	Traktor / 5,5 kW E-motor	16A	700 mm	240 mm	230	540
M1379G	Traktor / 7,5 kW E-motor	16A	700 mm	240 mm	240	540
M1389G	Traktor / 9 kW E-motor	32A	700 mm	240 mm	250	540
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/ws

Dodatna oprema za nagibne pile



Artikl-br.	Oznaka
F0001720	Brojilo sati za Z-/ZE-pogon (Reed kontakt)
F0002108	Produžetak klackalice s valjcima
F0002908	Priključak usisa opiljaka 100 mm za nagibne pile model „G“ s E-pogonom. Pozor! Nema uporabe kod pogona vratilom izbora snage.
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za nagibne pile

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
MI101	Umanjena cijena, kada se kružna pila isporučuje bez lista pile
F0001817	Traktorska šasija 10 km/h, samo za Z- i ZE-pogon moguće



Nagibna pila s ugradbenom transportnom trakom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1365GFS42	Traktor	—	700 mm	240 mm	450	540
M1365GF42	Traktor	—	700 mm	240 mm	485	540
M1370GF42	Traktor / 5,5 kW E-motor	16A	700 mm	240 mm	520	540
M1379GF42	Traktor / 7,5 kW E-motor	16A	700 mm	240 mm	530	540
M1389GF42	Traktor / 9 kW E-motor	32A	700 mm	240 mm	540	540
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage

Dodatna oprema za nagibnu pilu s ugradbenom transportnom trakom

Artikl-br.	Oznaka
MI101	Umanjena cijena, kada se kružna pila isporučuje bez lista pile
F35	Umanjena cijena transportna traka 3,5 m, visina izbacivanja: 2,35 m

Posebna oprema za nagibnu pilu s ugradbenom transportnom trakom

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
F0001720	Brojilo sati za Z-/ZE-pogon (Reed kontakt)
F0002108	Produžetak klackalice s valjcima
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid

Dograđivanje transportne trake kod postojeće nagibne pile s Z- ili ZE-pogonom.

Pozor! Moguće kod broja artikla M...F i M...G!

Artikl-br.	Oznaka
F0002703	Pogon transportne trake preko hidraulike traktora max. 16 l/min (moguće kod Z-pogona), WZ-ugradnja transportne trake FB- 40,2m PS, visina izbacivanja: 2,75 m, težina: pribl. 250 kg
F0002706	Pogon transportne trake preko hidraulike traktora max. 16 l/min (moguće kod Z-pogona), WZ-ugradnja transportne trake FB-3,5m PS, visina izbacivanja: 2,35 m, težina: pribl. 235 kg
F0002707	Pogon transportne trake preko natične crpke na kutnom prijenosniku nagibne pile, uklj. spremnik i ventil (moguće kod Z- ili ZE-pogona), WZE-ugradnja transportne trake FB-4,2m PZ, visina izbacivanja: 2,75 m, težina: pribl. 285 kg
F0002708	Pogon transportne trake preko natične crpke na kutnom prijenosniku nagibne pile, uklj. spremnik i ventil (moguće kod Z- ili ZE-pogona), WZE-ugradnja transportne trake FB-3,5m PZ, visina izbacivanja: 2,35 m, težina: pribl. 270 kg
F0002328	Razdjelnik količine prema podešavanju bezine, za umetanje između traktora i transportne trake



Pila s valjkastim stolom Compact Plus

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1117F	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	164	—
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Pila s valjkastim stolom Compact Plus s 5,5 kW E-motorom 400V.



Pila s valjkastim stolom s pogonom s klinastim remenom

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1027F	5,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	182	—
M1029F	7,5 kW E-motor 400V, S6 60 %	16A	700 mm	240 mm	189	—
M1030F	9 kW E-motor 400V, S6 60 %	32A	700 mm	240 mm	200	—
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Pila s valjkastim stolom s pogonom s klinastim remenom i 5,5 kW E-motorom 400V.

 **Posch Video-Link:**
www.posch.com/video/rts



Pila s valjkastim stolom s pogonom vratilom izbora snage

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1017F	Traktor	—	700 mm	240 mm	234	—
M1035F	Traktor / 5,5 kW E-motor	16A	700 mm	240 mm	274	540
M1036F	Traktor / 7,5 kW E-motor	32A	700 mm	240 mm	284	540
M1038F	Traktor / 9 kW E-motor	32A	700 mm	240 mm	290	540
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Nagibna pila s pogonom vratilom izbora snage



Pila s valjkastim stolom Compact RZ-700

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	List pile l	Max. rez-l	kg	Broj okretaja pogona okr/min
M1920F	Traktor	—	700 mm	240 mm	162	540
W	Nadoplata za Widia-list kružne pile 84 zuba umjesto serijskog lista kružne pile					

Slika lijevo: Pila s valjkastim stolom Compact RZ-700



Produžetak klackalice s valjcima (F0002108)

Dodatna oprema za pile s valjkastim stolom

Artikl-br.	Oznaka
F0001585	Precizni poprečni graničnik s kliznim stolom s kugličnim ležajevima
F0002394	Oprema za uzdužni rez za pile s valjkastim stolom s promjerom lista pile 600 do 700 mm, sastoji se od klina za cijepanje, prihvata klina za cijepanje, zaštitnog poklopca i uzdužnog graničnika
F0001639	Oprema za uzdužni rez za pile s valjkastim stolom s promjerom lista pile 500 mm, sastoji se od klina za cijepanje, prihvata klina za cijepanje, zaštitnog poklopca i uzdužnog graničnika
F0002397	Oprema za uzdužni rez za list pile 600 - 700 mm sastoji se od: klina za cijepanje, zaštitnog poklopca, uzdužnog graničnika (za pilu s valjkastim stolom RZ-700)
F0002398	Oprema za uzdužni rez za list pile 500 mm sastoji se od: klina za cijepanje, zaštitnog poklopca, uzdužnog graničnika (za pilu s valjkastim stolom RZ-700)
F0001720	Brojilo sati za Z-/ZE-pogon (Reed kontakt)
F0002860	Priključak usisa opiljaka 100 mm za pile s valjkastim stolom model „F“ s E-pogonom. Pozor! Nema uporabe kod pogona vratilom izbora snage.
F0001419	Vučni alat (za pilu s valjkastim stolom RZ-700)
Z1300031	Widia-list kružne pile 500 mm za F0001639
Z1310060	List za ljuštenje 600 mm, za šiljenje i ljuštenje trupaca (umjesto lista kružne pile)
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za pile s valjkastim stolom

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
MI101	Umanjena cijena, kada se kružna pila isporučuje bez lista pile
F0001817	Traktorska šasija 10 km/h, samo za Z- i ZE-pogon moguće

Listovi kružne pile

Klina za cijepanje

Artikl-br.	Oznaka
F0000061	Klin za cijepanje, kompletno s prihvatom za promjer lista pile 350 do 500 mm
F0000062	Klin za cijepanje, kompletno s prihvatom za promjer lista pile 550 do 700 mm

Listovi kružne pile — s provrtom većim od 30 mm

Artikl-br.	Oznaka
S0265	Nadoplata za veći provrt

Listovi kružne pile — legirani kromom, provrt 30 mm

Artikl-br.	Oznaka
Z1300010	List kružne pile 400 mm za okrajčivanje; 80 zuba
Z1300030	List kružne pile 500 mm za okrajčivanje; 80 zuba
Z1300050	List kružne pile 600 mm za rezanje ogrjevnog drva; 56 zuba
Z1300055	List kružne pile 600 mm za okrajčivanje; 80 zuba
Z1300080	List kružne pile 700 mm za rezanje ogrjevnog drva; 56 zuba
Z1300081	List kružne pile 700 mm za okrajčivanje; 80 zuba



List pile legiran kromom (Z1300080)

Widia-listovi kružne pile – provrt 30 mm



Widia-list pile s umanjivanjem buke (Z1300031)

Artikl-br.	Oznaka
Z1300019	List kružne pile 400 mm za rezanje ogrjevnog drva; 60 zuba
Z1300031	List kružne pile 500 mm za okrajčivanje i rezanje ogrjevnog drva (Home-Cut); 36 zuba
Z1300042	List kružne pile 500 mm za rezanje ogrjevnog drva; 72 zuba
Z1300073	List kružne pile 600 mm za rezanje ogrjevnog drva; 78 zuba
Z1300103	List kružne pile 700 mm za rezanje ogrjevnog drva; 84 zuba
Z1300107	List kružne pile 750 mm za rezanje ogrjevnog drva; 90 zuba
Z1300121	List kružne pile 800 mm za rezanje ogrjevnog drva; 96 zuba (Spaltfix)
Z1300105	List kružne pile 700 mm za rezanje ogrjevnog drva; 42 zuba

List za ljuštenje



List pile | 600 mm, (Z1310060)

Artikl-br.	Oznaka
Z1310060	List za ljuštenje 600 mm, za šiljenje i ljuštenje trupaca (umjesto lista kružne pile)

Listovi kružne pile – krom-vanadij, provrt 30 mm

Artikl-br.	Oznaka
Z1300020	List kružne pile 400 mm za okrajčivanje; 80 zuba
Z1300035	List kružne pile 500 mm za okrajčivanje; 80 zuba
Z1300040	List kružne pile 500 mm za rezanje ogrjevnog drva; 60 zuba
Z1300060	List kružne pile 600 mm za rezanje ogrjevnog drva; 56 zuba
Z1300090	List kružne pile 700 mm za rezanje ogrjevnog drva; 56 zuba
Z1300110	List kružne pile 750 mm za rezanje ogrjevnog drva; 56 zuba (Spaltfix)

Listovi kružne pile – sa skupnim nazubljenjem (Hannibal) legirani kromom, provrt 30 mm

Artikl-br.	Oznaka
Z1300045	List kružne pile 500 mm, 42 zuba
Z1300070	List kružne pile 600 mm, 40 zuba
Z1300100	List kružne pile 700 mm, 40 zuba

Listovi kružne pile – sa skupnim nazubljenjem (Hannibal) Widia, provrt 30 mm

Artikl-br.	Oznaka
Z1300043	List kružne pile 500 mm; 48 zuba
Z1300069	List kružne pile 600 mm; 40 zuba
Z1300099	List kružne pile 700 mm; 40 zuba



Fleksibilni transport: Pile visoke performanse mogu se transportirati jednostavno traktorom do mjesta korištenja.



AutoCut Compact/Comfort: Za upravljanje je dovoljna jedna osoba. Ekonomična zbog ekstremno visokog učinka u satima do 8 pm/h.



AutoCut Compact/Comfort: Bezstupnjevi to podešavanje dužina drva od 20 do 52 cm.



Mehanička transportna traka u različitim dužinama (CutMaster Compact), hidraulična i prema visini podesiva transportna traka u različitim dužinama (CutMaster Comfort) odn. 35 cm široka transportna traka u različitim dužinama (AutoCut Compact/Comfort).



Pokretna amortizirana klackalica za komforno upravljanje (CutMaster Compact)



hidraulično upravljana klackalica za optimalan komfor pri upravljanju (CutMaster Comfort)



Visok učinak rezanja pomoću 700 mm | WIDIA-lista pile

Pile visoke performanse

Brzo, učinkovito i snažne performanse. S pilom **CutMaster**, nagibnom pilom visoke performanse s transportnom trakom, pilite drvo do 24 cm |. CutMaster Compact raspolaže s amortiziranom klackalicom kao i mehaničkom transportnom trakom. Kod CutMaster Comfort klackalica se hidraulično upravlja, transportna traka hidraulično pogoni i u podesiva je prema visini. Potpuno automatska pila za ogrjevno drvo **AutoCut Compact/Comfort** pili cjepanice i oblice u taktu od 2,5-sekunde i obrađuje do 8 prostornih metara na sat. Pritom je za upravljanje dovoljna jedna osoba. Obje pile visoke performanse opremljene su sa 700 mm | WIDIA-listom pile.

CutMaster 700 Compact

Artikl-br.	Pogon	Dužina transportne trake u m	Visina izbacivanja u m	Nagib transportne trake	List pile l u mm	kg	SPECIAL
M1550F35	Traktor	3,5	2,4	35° fix	700	510	
M1550F42	Traktor	4,2	2,8	35° fix	700	525	
M1570F35	Traktor / 7,5 kW E-motor	3,5	2,4	35° fix	700	544	
M1570F42	Traktor / 7,5 kW E-motor	4,2	2,8	35° fix	700	560	

Slika dolje: CutMaster 700 Compact s pogonom preko traktora i E-motorom.



Dodatna oprema za CutMaster 700 Compact

Artikl-br.	Oznaka	SPECIAL
F0002285	Drveni graničnik za rezanje na dužinu od 16 cm (nije pomičan)	
F0002193	Brojilo sati za strojeve sa Z-/ZE-pogonom (Reed kontakt)	
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom	
F0002194	Priključak za usis opiljaka 100 mm	
F0002195	Priključak za usis opiljaka 150 mm	
F0002292	Nadoplata za hidraulično pomicanje transportne trake preko hidrauličnog traktora (može se dograditi)	
F0002108	Produžetak klackalice s 2 valjka	
F0002283	Ispuna za klackalicu	
Z1300103	Rezervni Widia-list kružne pile l 700 mm (84 zuba)	
Z2000636	Kardansko vratilo Walterscheid	



Mehanički graničnik s laganim rukovanjem za gotovo bezstupnjevitom pomicanjem dužine reza



CutMaster 700 Compact, s amortiziranom klackalicom



Vitlo transportne trake za teleskopiranje u radnu poziciju

CutMaster 700 Comfort

Artikl-br.	Pogon	Dužina transportne trake u m	Visina izbacivanja u m	Nagib transportne trake	List pile l u mm	kg	SPEZIAL
M1555F35	Traktor	3,5	1,6 - 2,6	22° - 40 °	700	595	
M1555F42	Traktor	4,2	1,9 - 3,1	22° - 40 °	700	610	
M1555F50	Traktor	5,0	2,2 - 3,6	22° - 40 °	700	710	
M1565F35	11 kW E-motor 400V	3,5	1,6 - 2,6	22° - 40 °	700	617	
M1665F42	11 kW E-motor 400V	4,2	1,9 - 3,1	22° - 40 °	700	632	
M1565F50	11 kW E-motor 400V	5,0	2,2 - 3,6	22° - 40 °	700	760	
M1575F35	Traktor / 11 kW E-motor	3,5	1,6 - 2,6	22° - 40 °	700	635	
M1575F42	Traktor / 11 kW E-motor	4,2	1,9 - 3,1	22° - 40 °	700	650	
M1575F50	Traktor / 11 kW E-motor	5,0	2,2 - 3,6	22° - 40 °	700	750	

Slika dolje: CutMaster 700 Comfort.



Rasklopiva transportna traka brzo je spremna za rad.



Dodatna oprema za Cutmaster 700 Comfort

Artikl-br.	Oznaka	SPEZIAL
F0002285	Drveni graničnik za rezanje na dužinu od 16 cm (nije pomičan)	
F0002193	Brojilo sati za strojeve sa Z-/ZE-pogonom (Reed kontakt)	
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom	
F0002194	Priključak za usis opiljaka 100 mm	
F0002195	Priključak za usis opiljaka 150 mm	
F0002196	Produžetak klackalice 60 cm s 4 valjka	
F0002283	Ispuna za klackalicu	
Z1300103	Rezervni Widia-list kružne pile l 700 mm (84 zuba)	
Z2000636	Kardansko vratilo Walterscheid	

Posebna oprema za Cutmaster 700 Comfort

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka	SPEZIAL
DT	Traktorska šasija 10 km/h hidraulično podesiva prema visini s kotačem osloncem za priključivanje na traktor, ruda za kačenje na ovjes u tri toče.	
F0002756	Cestovna šasija sa spuštajućom osovinom s gumenom oprugom 80 km/h, naletna i parkirna kočnica, kotač oslonac, rasvjetni uređaj.	



CutMaster 700 Comfort s hidraulički upravljanom klackalicom

AutoCut 700 Compact / Comfort

Artikl-br.	Pogon	Dužina transportne trake u m	Visina izbacivanja u m	Nagib transportne trake °	List pile l u mm	kg
M1630F40	Traktor	4	2,4	35° fiksno / 22 - 40°	700	1.170
M1630F50	Traktor	5	2,9	35° fiksno / 22 - 40°	700	1.250
M1635F16	Traktor / 15 kW E-motor	1,6	1,2	35° fiksno / 22 - 40°	700	1.180
M1635F40	Traktor / 15 kW E-motor	4	2,4	35° fiksno / 22 - 40°	700	1.200
M1635F50	Traktor / 15 kW E-motor	5	2,9	35° fiksno / 22 - 40°	700	1.300

Slika dolje: AutoCut Compact / Comfort.

* AutoCut Compact: Nagib transportne trake 35° fiksno. AutoCut Comfort: Nagib transportne trake hidraulično podešiv od 22 - 40°.



Dodatna oprema za AutoCut 700 Compact / Comfort

Artikl-br.	Oznaka
F0002768	Transportni remen bez konusne letve
F0001631	Natična jedinica rasvjete
Z1300102	Widia-list kružne pile l 700 mm (84 zuba)
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid

Posebna oprema za AutoCut 700 Compact / Comfort

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)

Artikl-br.	Oznaka
C	Comfort paket: Nagib transportne trake hidraulično podešiv od 22-40°, visina izbacivanja: 1,7 m do max. 2,8 m kod F40, visina izbacivanja: 2,0 m do max. 3,4 m kod F50,
A	Graničnik za dužinu drva 13 do 52 cm



Bezstupnjevitо podešavanje dužina drva od 20 do 52 cm



Za upravljanje s AutoCut 700 Compact dovoljna je jedna osoba



Automatsko fiksiranje drva skrbi za siguran rez



Jednostavno blokiranje transportne trake za transport




AutoCut 700 Compact u transportnoj poziciji



Dostupan je uzdužni i poprečni transporter za optimalno dodavanje drva u različitim izvedbama.



Različiti zahtjevi - različiti Spaltfix-modeli: Posch-Spaltfix serija obrađuje ovisno o modelu drvo od 28 do 55 cm l.

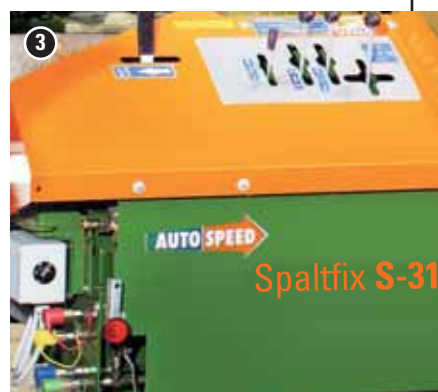

Istinski snagatori: Različiti Spaltfix-modeli prilaze poslu s 10 do 41 tona snagom cijepanja. Serijski s AutoSpeed-funkcijom.



Opcionalna transportna traka odn. pregibna transportna traka za udoban odvoz gotovih cjepanica.



Različite varijante noževa za cijepanje daju u samo jednoj radnoj operaciji do 18 cjepanica.



Jednostavno i komforno upravljanje stroja pomoću jednoručne pojedinačne upravljačke ručice odn. dvoručnog upravljanja.


Spaltfix

Rezati, cijepati, utovariti - gotovo! 3 radna koraka, 1 stroj. Ili drugim riječima. Rezati, cijepati, utovariti. Spaltfix-serija sa svojih 8 modela to uspijeva u tren oka. Hidraulična traka za uvlačenje i čvrsto obuhvaćanje sustava pomicanja isporučuju trupce doslovce pod nož, gdje se pile na male komade kojima se može rukovati. Odatle nastavljaju do cijepanja: Ovisno o izvedbi dobivate do 18 cjepanica! Na koncu se drvo odvozi preko opcionalne transportne trake.


Izračun performanse

Navedeni izračun performanse je teorijska referentna vrijednost. Ostvariva performansa ovisi o vrsti drva, dodavanju, kontinuiranom radu itd.


Spaltfix S-280

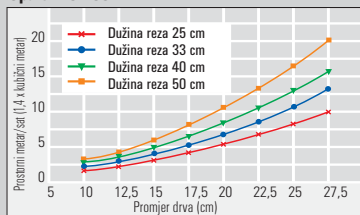


Spaltfix S-300

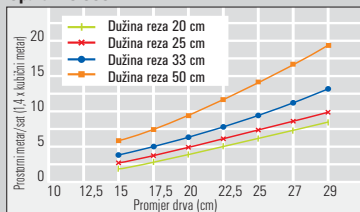


Spaltfix S-310

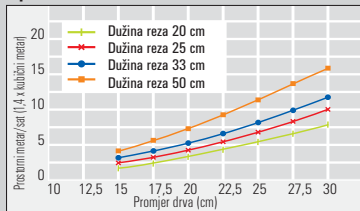


Spaltfix S-320

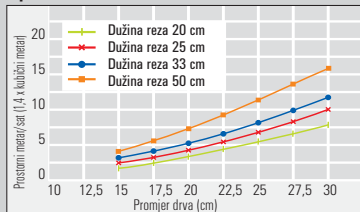


Spaltfix K-440

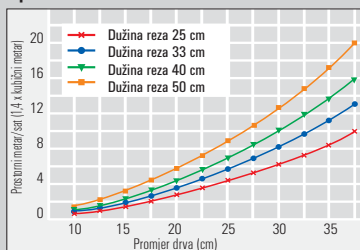

Spaltfix K-450

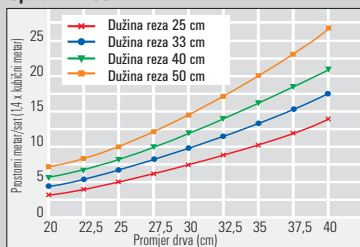

Spaltfix K-550

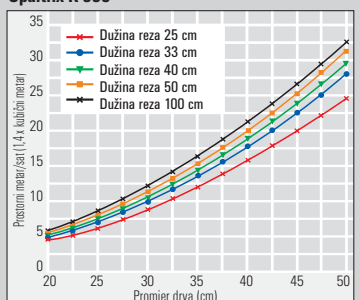

Pregled tipova

- serijski
- ▼ opcionalno

Spaltfix-serija

Spaltfix S- 280



Spaltfix S- 300



Maks. promjer drva	28 cm	30 cm
max. broj cijepanica	6	8
Sustav pile	list pile 700 mm Widia	list pile 750 mm Widia
Snaga cijepanja	10 t	12 t
max. dužina cijepanice	50 cm	50 cm
Preporučeni radni sati stroja/godina	do 500 sati/god.	do 500 sati/god.
Pomicanje drva u osnovni stroj	transportni remen 2 m	transportni remen 2 m
Opcija za dodavanje drva	hidraulično Uređaj za dizanje	hidraulični lančani uzdužno-poprečni transporter
Mogućnosti pogona	Električni kW	
	Vratilo izbora snage kW (PS)	13 (18)
	Dizel kW (PS)	
Hladnjak ulja za trajni rad		
Transportna traka opcionalno (m)	1,5 / 4	1,5 / 4 / 5
Pregibna transportna traka opcionalno (m)		
GS-certifikat	●	●
Sustav za prodiranje pile	ručno	hidraulično
Ventiliranje graničnika tijekom rezanja		●
Sustav upravljanja	ruka-pojedinačno	ruka-pojedinačno
Pomicanje noža za cijepanje	ručno	ručno
Priključak poprečni transporter (Q) i transportna traka (F0) integriran		
Fiksiranje drva	pritezni prsten ručno	pritezni prsten ručno
Predaja drva s rezanja na cijepanje	gravitacija	gravitacija
Specijalna izvedba: dvije varijante noža za cijepanje u jednom stroju		
Sustav noževa	Utični nož	●
	Okrvni nož	
	Prstenasti nož	
Transport	Ovjes u tri točke	●
	Traktorska šasija kruta osovina 10 km/h	
	Traktorska šasija 25 km/h	
	Cestovna šasija 80 km/h	
Manipulator trupaca		

paltfix S-300 Comfort	Spaltfix S- 310	Spaltfix S-320	Spaltfix K- 440	Spaltfix K- 450	Spaltfix K-550
					
cm	32 cm	32 cm	45 cm	45 cm	55 cm
	8	12	12	15	18
pile 750 mm Widia	list pile 800 mm Widia	list pile 800 mm Widia	lančana pila 75 cm	SuperCut lančana pila 75 cm	SuperCut lančana pila 75 cm
t	12 t	15 t	18 t	22 t	36/41 t
cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm / 100 cm
500 sati/god.	do 1.000 sati/god.	do 1.500 sati/god.	do 1.500 sati/god.	do 2.500 sati/god.	do 2.500 sati/god.
nsportni remen 2 m	transportni remen 2 m	transportni remen 2 m	2 valjka	2 valjka	potisak hvataljkom
raulični lančani užno-poprečni transporter	hidraulični lančani uzdužno-poprečni transporter	hidraulični lančani uzdužno-poprečni transporter	valjkasti transporter plus hidraulični lančani poprečni transporter	valjkasti transporter plus hidraulični lančani poprečni transporter	hidraulični lančani poprečni transporter
	15 (22)	22	15	22 + 22 (15 + 15)	30 + 30, 30 + 45
(27)	20 (27)	20 (27)	20 (27)	50 (68)	90 (122)
		Hatz 35 (48)	Hatz D 23 (32)	John Deere 61 (83)	John Deere 100 (136)
	▼	●		●	●
/ 4 / 5	1,6 / 4 / 5	1,6 / 4 / 5	1,5 / 4 / 5	1,5 / 4 / 5	2,5 / 3,5
	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	5 / 6
●	●	●	●	●	
avljajčka ručica jednoručno	upravljačka ručica jednoručno	upravljačka ručica jednoručno	upravljačka ručica dvoručno	upravljačka ručica dvoručno	upravljačka ručica dvoručno
raulično	hidraulično	hidraulično	hidraulično	hidraulično	hidraulično
	●	●	●	●	●
ezni prsten ručno	hydr. dvostruka hvataljka	hydr. dvostruka hvataljka	hydr. dvostruka hvataljka	hydr. dvostruka hvataljka	hydr. dvostruka hvataljka
vitacija	hydr. klackalica drva	hydr. klackalica drva	hydr. klackalica drva	hydr. klackalica drva	hydr. klackalica drva
			●		●
●					
	●	●	●	●	●
		max. 12-struko (l 38 cm)	max. 12-struko (l 32 cm)	max. 15-struko (l 40 cm)	max. 18-struko (l 50 cm)
●	●	●			
			●	●	●

Spaltfix S- 280

AUTO SPEED 10 t

max. ✱ 6

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo- u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M3657	10	Traktor	28	17,0	34,0	31,0	800	15 (21)
M3677	10	Traktor / 11 kW E-motor	28	17,0	34,0	31,0	900	15 (21)

SPEZIAL



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/s-280

Slika dolje: Spaltfix S-280. Transportna traka i stol za polaganje drva s uređajem za dizanje kao posebna odn. dodatna oprema.



Jezgra od Spaltfix S- 280:

- 1 Ručni pritezni prsten za drvo
- 2 700 mm | list pile
- 3 Podesivi graničnik
- 4 Utiskivač pritišće drvo sa snagom cijepanja od 10 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom.



Upravljanje priteznim prstenom za drvo i listom pile radi se ergonomskim ručnim pomakom.



Nož za cijepanje 6-struko



Nož za cijepanje jednostavno se ručno može podesiti prema visini.

Ostale informacije dobit ćete kod partnera za prodaju!

Spaltfix S- 300

AUTO SPEED 12 t

max. ✱ 8

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo-l u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M3850	12	Traktor	30	18,0	39,0	35,0	1.000	20 (28)
M3870	12	Traktor / 15 kW E-motor	30	18,0	39,0	35,0	1.150	20 (28)

SPEZIAL

Posch Video-Link:
www.posch.com/video/s-300

Slika lijevo: Spaltfix S-300. Transportna traka kao dodatna oprema.



Jezgra od Spaltfix S-300:

- 1 Pritezni prsten za drvo
- 2 750 mm Widia-list pile s hidrauličnim pomakom
- 3 Ventilirajući graničnik, sprječava zaglavljeno komada drva
- 4 Utiskivač pritišće drvo sa snagom cijepanja od 12 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom.

Ručno upravljanje priteznim prstenom za drvo ispred lista pile

Nož za cijepanje s dvostrukom oštricom za 6 dijelova



Jednoručno upravljanje upravljačkom ručicom (Comfort Paket)

Spaltfix S- 310

AUTO SPEED 12 t

max. ✱ 8

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo- u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M7800	12	Traktor	32	18,0	39,0	35,0	1.450	22 (30)
M7820	12	Traktor / 15 kW E-motor	32	18,0	39,0	35,0	1.550	22 (30)

Slika lijevo: Spaltfix S- 310. Transportna traka kao posebna oprema.



Jezgra od Spaltfix S-310 i S-320:

- 1 Automatska hvataljka - alat za držanje drva
- 2 800 mm Widia-list pile s hidrauličnim pomakom
- 3 Ventilirajući graničnik, sprječava zaglavljenje komada drva
- 4 Utiskivač pritišće drvo sa snagom cijepanja od 12 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom.



Automatska hvataljka - alat za držanje drva



Jednostavna zamjena noža za cijepanje s alatom za zamjenu noža



Jednoručno upravljanje upravljačkom ručicom za Spaltfix S-310 i S-320

Spaltfix S-320

AUTO SPEED 15 t

max.  12

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo- u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M7805	15	Traktor	32	17,0	38,0	31,0	1.475	25 (34)
M7825	15	Traktor / 22 kW E-motor	32	17,0	38,0	31,0	1.578	25 (34)

SPEZIAL



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/s-320

Slika lijevo: Spaltfix S-320. Transportna traka kao posebna oprema.



Jezgra od Spaltfix S-310 i S-320:

- 1 Automatska hvataljka - alat za držanje drva
- 2 800 mm Widia-list pile s hidrauličnim pomakom
- 3 Ventilirajući graničnik, sprječava zaglavljeno komada drva
- 4 Utiskivač pritišće drvo sa snagom cijepanja od 15 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom.



Serijski hladnjak ulja štiti hidraulični sustav.



Jednoručno upravljanje upravljačkom ručicom za Spaltfix S-310 i S-320



Prstenasti nož za cijepanje u specijalnoj izvedbi 6 do 12-struko) cijepa do 12 cijepanica

Spaltfix K- 440

AUTO SPEED 18 t

max.  12

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo- u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M4250	18	Traktor	45	11,0	22,0	31,0	2.800	20 (28)
M4260	18	15 kW E-motor 400V	45	11,0	22,0	31,0	2.850	—
M4270	18	Traktor / 15 kW E-motor	45	11,0	22,0	31,0	3.000	20 (28)
M4275	18	23 kW Hatz Dizelski motor	45	11,0	22,0	31,0	3.300	—

SPEZIAL



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/k-440

Slika lijevo: Spaltfix K-440. Valjkasti transporter, traktorska šasija i transportna traka kao dodatna oprema.



Spaltfix K-440 s opcionalnim uređajem za dizanje trupaca uklj. klijesta za držanje trupaca i opcionalni poprečni transporter.



„2-6-12-specijalni okvirni nož 3 u 1“ (dodatna oprema) omogućuje prilagodbu različitim promjerima drva bez zamjene noža za cijepanje.



Opcionalni valjkasti transporter 1 uklj. manipulator drva (serijski) 2 transportira drvo do 75 cm Harvester-lančane pile.



Srce stroja Spaltfix K-440: Dvostruka hvataljka s pokazivačem Ø-drva 1, Harvester-lančana pila sa 75 cm dužinom mača 2, hydr. klackalica 3, koja se pri rezanju automatski „ventilira“ i drvo transportira u prostor za cijepanje. Utiskivač velikih dimenzija 4 drvo s 18t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom 5



Spaltfix K-440 s masivnom traktorskom šasijom (opcionally) i valjakstnim transporterom u transportnoj poziciji.

Spaltfix K- 450

AUTO SPEED 22 t

max.  15

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo-l u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M3750	22	Traktor	45	12,0	25,0	22,0	2.900	50 (68)
M3760	22	2x 22 kW Emotor 400V	45	12,0	25,0	22,0	3.050	—
M3765	22	2x 15 kW Emotor 400V	45	10,0	21,0	18,0	3.000	—
M3770	22	Traktor + 2x 22 kW Emotor 400V	45	12,0 12,0	25,0 25,0	22,0 22,0	3.150	50 (68)
M3775	22	Traktor + 2x 15 kW Emotor 400V	45	12,0 10,0	25,0 21,0	22,0 18,0	3.100	50 (68)
M3780	22	61 kW JD Dizelski motor	45	12,0	25,0	22,0	3.400	—

SPEZIAL



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/k-450

Slika dolje: Spaltfix K- 450. Valjkasti transporter i transportna traka kao dodatna oprema.



Srcce stroja Spaltfix K-450:

- 1 Dvostruka hvataljka s pokazivačem l-drva
- 2 Harvester-lančana pila sa 75 cm dužinom mača
- 3 hidr. klackalica, koja se pri rezanju automatski „ventilira“ i drvo transportira u prostor za cijepanje
- 4 Utiskivač velikih dimenzija pritišće drvo s 22 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom
- 5



Hidraulična dvostruka hvataljka



Specijalna izvedba: hidraulično podesivi nož za cijepanje za 2, 6 ili 12 cjepanica ovisno o podešavanju (dodatna oprema)



Pregibna transportna traka udobno se može preklopiti prema stroju (opcija).



1 Dvostruka hvataljka je opremljena s pokazivačem l-drva. Tako se nož za cijepanje može idealno podesiti prema drvu koje se cijepa. 2



Manipulator drva dovodi drvo prilikom uvlačenja u idealnu poziciju.



Dovod drva se radi preko poprečnog transportera
1 s lančanim pogonom i može se pozicionirati na obje strane stroja.
2 Uzdužni transport se radi pomoću pogona valjcima.



Prstenasti nož za cijepanje cijepa do 15 cjepanica



1 Dva hidraulična valjka za uvlačenje u stroju



Spaltfix K-450 Spezial sa šasijom i utovarnom dizalicom

Spaltfix K-550

AUTO SPEED 36/41 t max. 18

Artikl-br.	t	Pogon	max. drvo-l u cm	v1 ↓ cm/s	v2 ↓ cm/s	r1 ↑ cm/s	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M3705	41/20	Traktor	55	12,0	24,0	22,0	2.900	90 (122)
M3712	36/17	2x 30 kW Emotor 400V	55	9,0	19,0	18,0	3.050	—
M3715	41/20	1x 30 kW + 1x 45 kW Emotor 400V	55	12,0	24,0	22,0	3.000	—
M3745	41/20	100 kW Dizelski motor	55	12,0	24,0	22,0	3.150	—



Posch Video-Link:
www.posch.com/video/k-550

Slika lijevo: Spaltfix K-550. Transportna traka kao posebna oprema.



Novi Spaltfix K-550 se upravlja udobno preko upravljačke ručice - dvoručno upravljanje.

Jezgra novog Spaltfix K-550:

- 1 SuperCut lančana pila 75 cm,
- Utiskivač pritišće 2 drvo sa snagom cijepanja od 41 t na nož za cijepanje s dvostrukom oštricom 3
- 4 Izbacivanje preostalog drva

Varijante noža za cijepanje: Spaltfix K-550, SplitMaster 35 Spezial

BR. ARTIKLA	OZNAKA		max. cm	INDUSTRIJA
F0001678	+	Standardni nož 4-struko optimalno za promjer drva do max. 55 cm	55	
F0001674	✱	Standardni nož 6-struko optimalno za promjer drva do 55 cm	55	
F0001694	✱	Standardni nož 8-struko optimalno za promjer drva do 55 cm	55	
F0001679	⊙	Prstenasti nož 210 „Spezial“ 12-struko optimalno za promjer drva 25 cm do 39 cm	39	
F0001680	⊙	Prstenasti nož 250 „Spezial“ 15-struko optimalno za promjer drva 29 cm do 45 cm	45	
F0001672	⊙	Prstenasti nož 250 „Spezial“ 18-struko optimalno za promjer drva 29 cm do 45 cm	45	
F0001673	⊙	Prstenasti nož 300 „Spezial“ 18-struko optimalno za promjer drva 33 cm do 50 cm	50	



Spaltfix K-550 s poprečnim transporterom i transportnom trakom (dodatna oprema)



Bezstupnjevito, hidraulično pomicanje dužine reza i novi „OptiSplit“-sustav, kod kojeg se hod cijepanja automatski prilagođava dužinama cjepanice, skrbe za najvišu moguću performansu cijepanja.



Pomicanje drva pomoću dvostruke hvataljke s istodobnom funkcijom držanja ❶ drva kao i manipulatorom trupca ❷


Uzdužni i poprečni transporter

za Spaltfix S-300, S-310, S-320, K-440 i K-450


Praktični uzdužni i poprečni transporteri za optimalno dodavanje drva za fleksibilna rješenja s visokim zahtjevima. Kao stajaći model ili opremljeni sa šasijom za jednostavan transport. Pogodni za različite vrste pogona.



Uzdužni transporter (za Spaltfix S-300, S-310 i S-320)

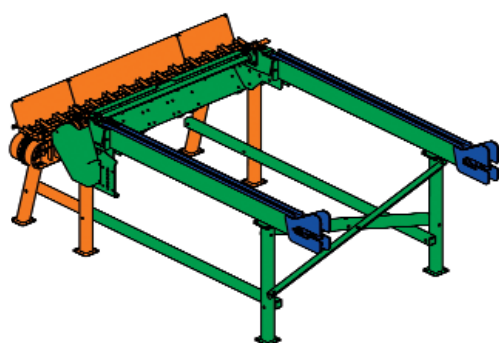


Uzdužni i poprečni transporter, stajaći model
(za Spaltfix S-300, S-310 i S-320)

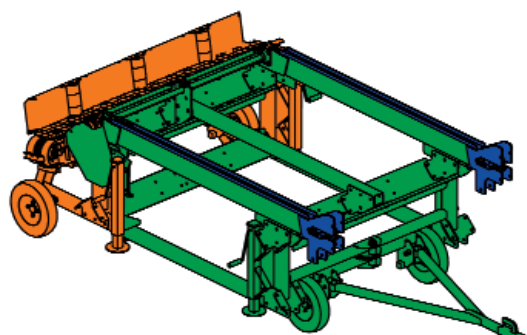


Uzdužni i poprečni transporter, sa šasijom
(za Spaltfix S-300, S-310 i S-320)

- A** = Dužina uzdužni transporter
- B** = Dužina poprečni transporter
- C** = Broj odvojaka lanaca




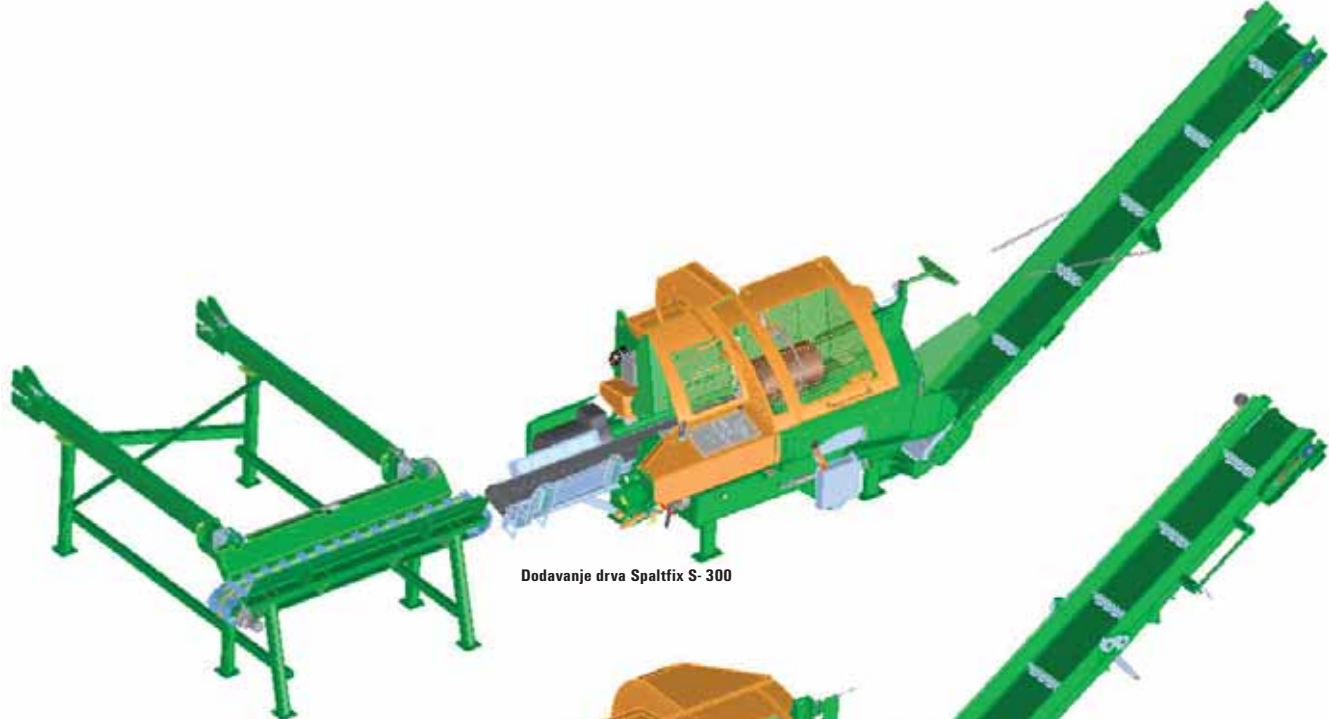


Dodavanje drva Spaltfix S- 300

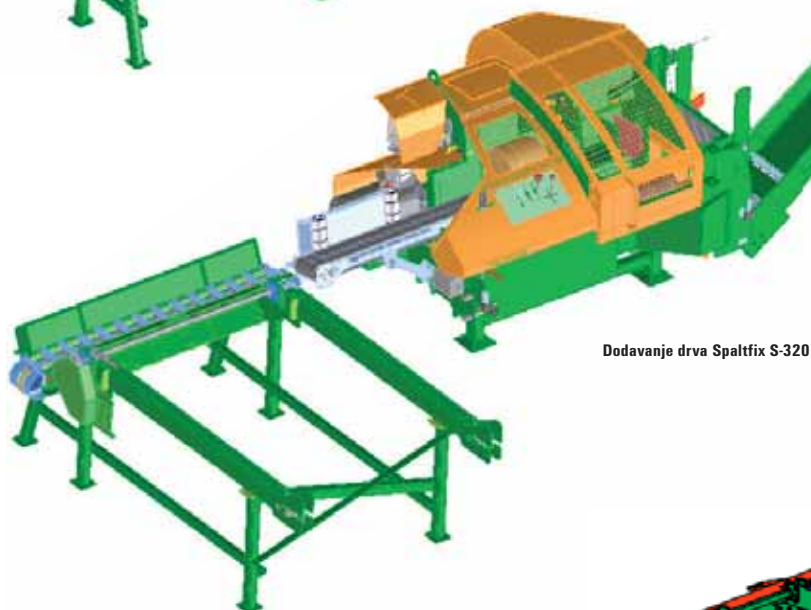

Dodavanje drva Spaltfix S-320

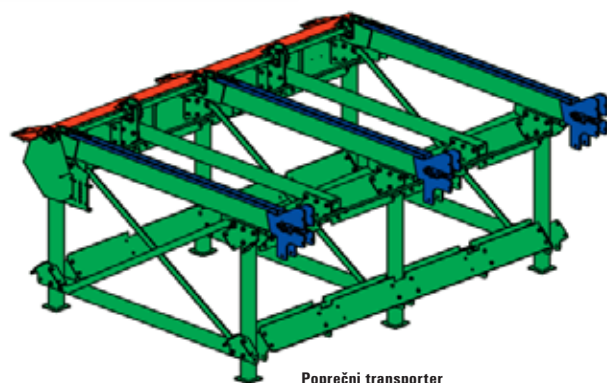


Poprečni transporter
(za Spaltfix K-440 i K-450)

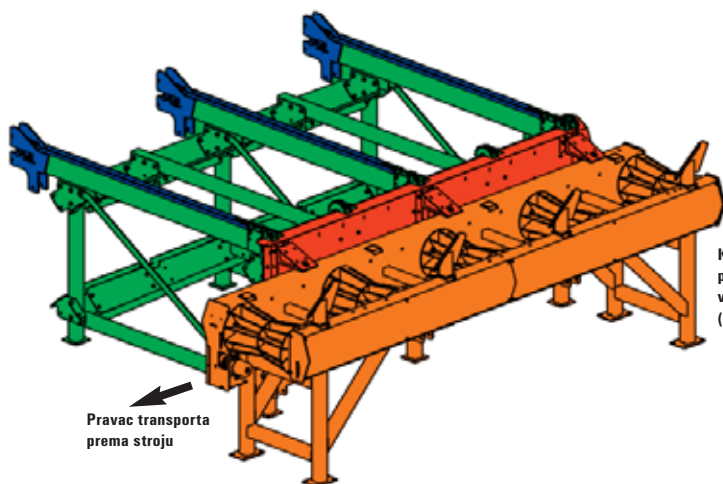

Pravac transporta
prema stroju

Kombinacija valjkastog i
poprečnog transportera za
vrste pogona Z, E, ZE i dizel
(za Spaltfix K-440 i K-450)

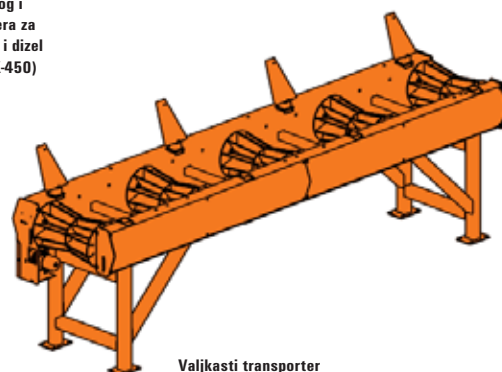

Valjkasti transporter
(za Spaltfix K-440 i K-450)

- A = Dužina valjkasti transporter
- B = Dužina poprečni transporter
- C = Broj odvojaka lanaca
- D = Širina poprečni transporter





Sve za drvo

Transportirati, pretovarati i pakirati drvo. Uspjeli smo: Drvo je pred Vama. Sada je potrebno da se sitno drvo brzo odveze. U tu svrhu Vam tvrtka Posch nudi niz praktičnih rješenja: Posch-transportne trake dovode drvo direktnim putem tamo, kamo Vi želite, primjerice na prikolicu. Pomoću alata za vezanje od iscjepanog drva brzinom vjetra nastaje svežanj ogrjevnog drva, koji se može dalje transportirati i skladištiti. Za još više zahtjeve spreman je PackFix: On Vaše drvo dovodi u formu i čini ga spremnim za sušenje, skladištenje i isporuku. Usitnjivači i sjekalice zaokružuju program „Sve za drvo“



Alat za svežnjeve za iscijepano drvo.

Artikl-br.	Sadržaj (prostorni metri)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	kg
M7200	1	1.540	1.090	1.210	168

Slika lijevo: Alat za svežnjeve za iscijepano drvo. Granični zid od drveta (F0001829) kao dodatna oprema.

Dodatna oprema za alat za svežnjeve

Artikl-br.	Oznaka
F0001829	Granični zid od drveta (prigušuje buku)



Vežanje kompozitnom trakom (F0002727)

Dodatna oprema za alat za svežnjeve — kompozitno vezanje

Artikl-br.	Oznaka
F0002727	Kompozitni komplet sastoji se od: - Uređaj za zatezanje - Odmotač trake pomičan - Kompozitna traka za vezanje 19 mm širina, 2 role a 700 m dužine - 1.000 kom. pocinačnih zapornih kopči
F0002797	Kompozitni komplet bez odmotavača trake sastoji se od: - Uređaj za zatezanje - Kompozitna traka za vezanje 19 mm širina, 2 role a 700 m dužine - 1.000 kom. pocinačnih zapornih kopči
F0002557	Posch-set za odmotavanje
Z9700051	Uređaj za zatezanje
Z9700056	Odmotač trake pomičan
Z9700063	Kompozitna traka za vezanje 19mm širina, 2 role a 700m dužine. Crna plastificirana tekstilna traka, posebice za proizvode oštih rubova i primjenu na niskim temperaturama, visoka UV-otpornost, visoka čvrstoća od kidanja.
Z9700080	Granični zid od drveta (prigušuje buku)



Vežanje čeličnom trakom (Z9700010)

Dodatna oprema za alat za svežnjeve — vezanje čeličnom trakom

Artikl-br.	Oznaka
Z9700010	Komplet čelične trake sastoji se od: - Jednodijelni uređaj za zatezanje i zatvaranje - Odmotač trake prenosiv - Čelična traka blank, 0,5 mm, 240 m dužina - Specijalne škare za čeličnu traku - 1.000 zapornih čahura
Z9700050	Uređaj za zatezanje i zatvaranje
Z9700055	Odmotač trake prenosiv
Z9700060	Čelična traka blank, 0,5 m, 240 m dužina
Z9700065	Specijalne škare za čeličnu traku
Z9700070	1.000 komada zapornih čahura



Vezice mreža Fybron (Z9900700)

Alat za svežnjeve „Comfort“

Artikl-br.	Sadržaj (prostorni metri)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	kg
M7205	1	1.600	1.550	1.650	208

Slika lijevo: Alat za svežnjeve „Comfort“

Dodatna oprema za alat za svežnjeve „Comfort“

Artikl-br.	Oznaka
Z9900700	Vezica mreža Fybron pribli. 1.040 do 1.050 m/rola (pribli. 90 snopova 2 role)



Transportna traka Spezial za Posch-Spaltfix-seriju



Transportna traka Spezial 6 m

Artikl-br.	Oznaka	Izvedba	NM NAGB mekanički podiziv u suprijevima	NH NAGB hidraulično bezupjevito podiziv	SM ZAKRETANJE mekaničko	SH ZAKRETANJE hidraulično	SPEZIAL
M8132S	Transportna traka 6 m E2,2 kW SM, NM	ručno zakretanje, ručne pozicije nagiba	X		X		
M8165S	Transportna traka 6 m E2,2 kW-hidraulična SH, NH	hidraulično zakretanje, hidraulični nagib		X		X	
M8115S	Transportna traka 6 m PS-priključak SH, NH	hidraulično zakretanje, hidraulični nagib		X		X	

Transportna traka Spezial 8 m

Artikl-br.	Oznaka	Izvedba	NM NAGB mekanički podiziv u suprijevima	NH NAGB hidraulično bezupjevito podiziv	SM ZAKRETANJE mekaničko	SH ZAKRETANJE hidraulično	SPEZIAL
M8142S	Transportna traka 8 m E2,2 kW SM, NM	ručno zakretanje, ručne pozicije nagiba	X		X		
M8175S	Transportna traka 8 m E2,2 kW-hidraulična SH, NH	hidraulično zakretanje, hidraulični nagib		X		X	
M8125S	Transportna traka 8 m PS-priključak SH, NH	hidraulično zakretanje, hidraulični nagib		X		X	

Dodatna oprema za transportnu traku Spezial

Artikl-br.	Oznaka
F0002427	Kotači oslonci lijevo i desno za transport, moгуće samo kod izvedbi sa zakretanjem
F0002425	Ruda, moгуće samo kod izvedbi sa zakretanjem
F0002426	Razdjelnik količine, prema podešavanju brzine kod PS-pogona

Transportne trake



Artikl-br.	Pogon	Dužina (m)	Visina izbacivanja (m)	Nagib	kg
M8150	0,75 kW E-motor 400V	4	1,0 - 2,7	10 ° - 40 °	210
M8152	0,75 kW E-motor 230V	4	1,0 - 2,7	10 ° - 40 °	210
M8100	Hidraulika traktora hydraulik	4	1,0 - 2,7	10 ° - 40 °	205
M8155	0,75 kW E-motor 400V	5	1,1 - 3,3	10 ° - 40 °	250
M8157	0,75 kW E-motor 230V	5	1,1 - 3,3	10 ° - 40 °	250
M8105	Hidraulika traktora hydraulik	5	1,1 - 3,3	10 ° - 40 °	245

Sito iscijepanog drva



Artikl-br.	Pogon	Širina sita (mm)	Visina punjenja pri širini transportne trake 70 cm	Visina punjenja pri širini transportne trake 85 cm	kg	SPEZIAL
M8160RC	2,2 kW E-motor 400V	38 - 47	2,5 m do 3,2 m	2,6 m do 3,1 m	640	

Dodatna oprema za sito iscijepanog drva

Pozor! Sito iscijepanog drva opremljeno je bez dodatne opreme, odaberite neku od dolje navedene neophodne dodatne opreme!

Artikl-br.	Oznaka	SPEZIAL
F0002668	Klizaljka za iscijepano drvo za sito iscijepanog drva	
F0002667	Produžna cijev za sito iscijepanog drva	

PackFix



Artikl-br.	Tip	Izvedba	Volumen bubnja	Priključak	kg	SPEZIAL
M7330	Single 1 bubanj za punjenje	Okvirna konstrukcija	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	Elektro 230 V	348	

Dodatna oprema za PackFix

Artikl-br.	Oznaka	SPEZIAL
F0002579	Dodatni bubanj za punjenje za PackFix sa sustavom brze zamjene 1,6 srm	
F0002472	Kanal za punjenje stroja PackFix s krutom transportnom trakom	
F0002548	Podokvir s potpornim stopama	
Z9900500	Mrežica za okrugle bale 0,6 m x 1.800 m (za 55 do 60 jedinica) 1 mrežica za okrugle bale isporučuje se serijski sa strojem	
Z9900501	Mrežica za okrugle bale 0,60 m x 1.800 m, 1 paleta = 64 role	

PackFix Hydro stationarni



Artikl-br.	Pogon	Bubanj	Volumen bubnja	Rad	kg
M7350	Hidraulika traktora hidraulik	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	stacionarno	590
M7355	2,2 kW E-motor 400V	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	stacionarno	600
M7357	2,2 kW E-motor 230V	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	stacionarno	600
M7360	2,6 kW Benzinski motor	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	stacionarno	610
GH	Podni okvir za punjenje s viličarem umjesto serijskog podokvira. Potrebna ravna podloga!				

PackFix Hydro mobil

Artikl-br.	Pogon	Bubanj	Volumen bubnja	Rad	kg	SPEZIAL
M7340	Hidraulika traktora hidraulik	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	mobilno	520	

PackFix Hydro universal

Artikl-br.	Pogon	Bubanj	Volumen bubnja	Rad	kg	SPECIAL
M7342	Hidraulika traktora 2,2 kW E-motor	oko 1.200 mm l	1,63 m ³ = 1,6 pm = 1,0 pm	mobilno / stacionarno	650	

Dodatna oprema za PackFix Hydro

Artikl-br.	Oznaka	SPECIAL
F0002876	Razdjelnik količine za modele koji se pogone preko hidraulike traktora za prilagodbu količina ulja (brzina pakiranja) neovisno o broj okretaja traktora	
F0002877	Viljuška za palete, za korištenje kao PackFix Hydro mobil (serijski kod PackFix Hydro mobil i universal)	
F0002878	Podni okvir za punjenje s viličarem, utovarivačem itd. (serijski kod PackFix Hydro stacionarni i universal)	
F0002880	Podni okvir za dodavanje s viličarom	
F0002579	Dodatni bubanj za punjenje	
Z9900500	Mrežica za okrugle bale 0,6 m x 1.800 m (za 55 do 60 jedinica) 1 mrežica za okrugle bale isporučuje se serijski sa strojem	
Z9900501	Mrežica za okrugle bale 0,60 m x 1.800 m, 1 paleta = 64 role	

Profi-Häcksler 300K1



Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	max. drvo-l	kg	Potrebna snaga
M3251S	5,5 kW E-motor 400V	16A	5 cm	192	—
M3200S	Traktor	—	5 cm	198	7 (9,5)
M3261S	8 kW Benzinski motor	—	5 cm	172	—

Dodatna oprema za Profi-Häcksler 300 K1

Artikl-br.	Oznaka	
F0002179	Brojilo sati za strojeve s E-pogonom	
F0001806	Brojilo sati za strojeve sa Z-pogonom	
F0001482	Brojilo sati za strojeve s pogonom s benzinskim motorom	
F0002660	Komplet čekić s oštricom (27 komada)	
Z1201760	Čekić s oštricom (1 komad)	
Z2000638	Kardansko vratilo Walterscheid sa spojkom s blokadom	

HackBlitz 500



Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	max. drvo-l	kg	Potrebna snaga
M4605	Traktor	—	10 cm	340	35 (48)

Dodatna oprema za HackBlitz 500

Artikl-br.	Oznaka	
F0001516	Komplet noževa za usitnjavanje (2 komada) sa 6 komada vijaka	
Z2000660	Kardansko vratilo Walterscheid max. 900 Nm (Spojka s blokadom)	





Strojevi za ljuštenje

Ne radi se uvijek o rezanju i cijepanju: Kako biste drvo također brže ljuštili i šiljili, tvrtka Posch je razvila stroj Schälprofi 500. Iz trupca tako u tren oka nastaje kolac. Stroj za šiljenje i ljuštenje kolčeva spreman je i za manje uporabe. Uostalom: noževi ploče za ljuštenje su kod stroja za mokro brušenje u najboljim rukama. On skrbi za potrebnu oštrinu pri ljuštenju.

Stroj za šiljenje i ljuštenje kolčeva



Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	Ploče za ljuštenje-l	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M1371E	5,5 kW E-motor 400V	16A	500 mm	132	—
M1373E	5,5 kW Spezial-motor 400V	16A	500 mm	104	—
M1372E	Traktor	—	500 mm	138	9 (13)
M1374E	Traktor / 5,5 kW E-motor	16A	500 mm	156	9 (13)

Slika lijevo: Stroj za šiljenje i ljuštenje kolčeva s 5,5 kW E-motorom.

Dodatna oprema za stroj za šiljenje i ljuštenje kolčeva

Artikl-br.	Oznaka
F0001434	SM set noževa komplet
Z1201720	1 komad nož uz ploču za ljuštenje, okaljen i brušen
Z2000635	Kardansko vratilo Walterscheid
A104	1 set noževa (4 komada) naknadno oštрити

Stroj za mokro brušenje



Artikl-br.	Pogon	kg
M3900	11 kW E-motor 400V	40

Slika lijevo: Stroj za mokro brušenje.

Dodatna oprema za stroj za mokro brušenje

Artikl-br.	Oznaka
F0001552	Prihvat noža za nož za usitnjavanje za ChipWorker
F0001553	Prihvat noža za nož za usitnjavanje za HackBlitz 350
F0001554	Prihvat noža za nož za usitnjavanje za HackBlitz 500
F0001555	Prihvat noža uz nož ploče za ljuštenje odn. nož prodiranja za Schälprofi 500 i nož ploče za ljuštenje za stroj za ljuštenje
F0001555	Prihvat noža za nož za usitnjavanje za HackBlitz 600

Schälprofi 500

Artikl-br.	Pogon	CEE-utikač	optimalni promjer drva	kg	Potrebna snaga kW (PS)
M1410E	Traktor	—	7-24 cm (odn. 4-20 cm)	290	11 (15)
M1400E	9 kW E-motor 400V	32A	7-24 cm (odn. 4-20 cm)	300	—
M1420E	Traktor / 9 kW E-motor	32A	7-24 cm (odn. 4-20 cm)	374	11 (15)

Slika dolje: Schälprofi 500 s ugradnjom kružne pile i kombiniranim pogonom od traktora i 9 kW E-motorom.



Schälprofi s ugradnjom kružne pile kao posebnom opremom



Dodatna oprema za Schälprofi 500



Artikl-br.	Oznaka
F0001339	Naslonjač za drvo za jednostavno vođenje dugih trupaca (preko 3 m) s uređajem za zakretanje (za E-, ZE-pogon)
F0001574	Naslonjač za drvo za jednostavno vođenje dugih trupaca (preko 3 m) s uređajem za zakretanje (za Z-pogon)
F0001338	Brojilo sati za strojeve sa Z-/ZE-pogonom
F0001566	Produžetak izbacivača 350 mm
F0001567	Produžetak izbacivača 500 mm
F0001360	Ovjes u tri točke za transport E-stroja (Artikl-br. M1400E)
F2007733	Pužnica 80 x 120 mm, uspon 10 mm (zlato-srebro), za -drva manji od 70 mm
F2007588	Pužnica 80 x 120 mm, uspon 12 mm (zlato-srebro)
F0001584	Stol za polaganje za pokrivanje pužnice
F0001435	1 garnitura rezervnih noževa (4 komada)
Z1201700	1 komad rezervni nož za ploču za ljuštenje (4 su potrebna)
Z2000653	Kardansko vratilo Walterscheid
A112	1 set noževa (4 komada) naknadno oštiti

Posebna oprema za Schälprofi 500 (od broja serije 9748)

(Pozor! Moguće samo kod prvog opremanja! uklj. montažu!)



Artikl-br.	Oznaka
F0001468	Ugradnja kružne pile za Z- i E-varijantu, za promjer drva do 17 cm, sastoji se od stola za polaganje, aluminijskog uzdužnog graničnika, zakretne preklapke za centriranje, polovice stola koja se može skidati, zaštitnog tunela sa zaštitnim poklopcem i drugim klinom za cijepanje, Widia-lista kružne pile 500 mm
F0001485	Ugradnja kružne pile-dodatni dijelovi (bez montaže) sastoji se od pognskog vratila i poklopca ležaja, dodatno potrebno za strojeve sa serijskim brojem prije 9748
Z1300031	Widia-list kružne pile 500 mm; 36 zuba

Paldu



STRUČNJAK U OBRADI OGRJEVNOG DRVA

Vodoravni cjepač 550



Nagibna pila 600



Cjepač drva 1050



Nagibna pila 700



Cjepač drva 1100-7,5E,
1100-9E, 1100-12Z,
1100-15Z, 1100-19Z



www.paldu.com

Proizvedeno
u **Austriji**

Cjepači i kružne pile. Britko kalkulirano.

Više informacija o Paldu-strojevima dobit ćete kod partnera za prodaju!



Posch-matična tvornica i centrala u Leibnitzu, južna Štajerska



Posch-podružnica u bavarskom Velden/Vilsu

Posch Austrija

Centrala

POSCH Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Keller-Straße 40
A-8430 Leibnitz
Telefon: +43 (0) 3452/82954
Telefaks: +43 (0) 3452/82954-53
E-mail: leibnitz@posch.com
www.posch.com

Posch Njemačka

Podružnica Velden/Vils

POSCH Gesellschaft m.b.H.
Preysingallee 19
D-84149 Velden/Vils
Telefon: +49 (0) 8742/2081
Telefaks: +49 (0) 8742/2083
E-mail: velden@posch.com
www.posch.com

Dobro došli kod tvrtke Posch!

www.posch.com



Kencek-Uroic d.o.o.

za trgovinu i usluge

Culinecka Cesta 115

HR-10040 Zagreb

Tel: 01 292 4315

GSM 098-9443060, 098-322179

Fax: 01 291 4316

E-Mail: kencek-uroic@zg.htnet.hr

WWW.POSCH.COM

AUSTRIJA: POSCH GMBH, PAUL-ANTON-KELLER-STRASSE 40, A-8430 LEIBNITZ, TELEFON: +43 (0) 3452/82954, TELEFAKS: +43 (0) 3452/82954-53, E-MAIL: LEIBNITZ@POSCH.COM
NJEMAČKA: POSCH GMBH, PREYSINGALLEE 19, D-84149 VELDEN/VILS, TELEFON: +49 (0) 8742/2081, TELEFAKS: +49 (0) 8742/2083, E-MAIL: VELDEN@POSCH.COM



POSCH®
LEIBNITZ